



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozce :
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Vyrobeno v P.R.C.

1. OBSAH BALENÍ

Chytrá kamera
Montážní sada
Napájecí adaptér
USB kabel
Uživatelský manuál

2.

3. INFORMACE O PRODUKTU

Funkce ONVIF: Ne
Funkce WebRTC: Ano
Alarm: oznámení detekce pohybu
Sledování pohybu: Ano
Oblast snímání: Ne
Detekce těla: Ne
Body zájmu: Ne
Patrola: Ne
Ukolébavky: 5 skladeb
Obousměrná zvuková komunikace: Ano
Siréna: Ne
Pohyb kamery: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Ne
Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm
Podpora: IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
Zabezpečení: ověřování uživatelů, šifrování softwaru
Vestavěný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32) Provozní teplota: -10 ° C + 60 ° C Rozsah detekce vlhkosti: 10-90% RH
Rozsah detekce teploty: -10 +55°C
Materiál: plast
Stupeň krytí: IP20
Napájení: DC5V / 1A (USB C)
Rozměry: 9x7,5x12cm
Váha: 164g
Kamera:
Rozlišení: 4MP(2560 x 1440), VGA(640x480)
Min. osvětlení: 0.1lux / F1.2
Objektiv: 3.6mm
Úhel: 100°
Infračervené LED: 6ks / dosah: 5m
Denní a noční automatické přepínání filtru IR -CUT
Komprese videa: H.264+/H.265
Audio komprese: G.711
Stream: Ano

Podpora funkce WebRTC, záznam z kamery v reálném čase lze spustit na webovém prohlížeči <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. APLIKACE IMMAX NEO PRO A SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ



3.1 Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spustíte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet pomocí e-mailu.



3.2 Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.

4. PŘIPOJENÍ POMOCÍ QR KÓDU

4.1 V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
4.2 V pravém horním rohu zvolte způsob párování. V záložce je nastaveno párování pomocí QR kódu.
4.3 Potvrďte, že jste slyšeli upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
4.4 Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte.
4.5 Načtete kamerou vygenerovaný QR kód.
4.6 Vyčkejte než se kamera přidá do aplikace Immax NEO PRO.

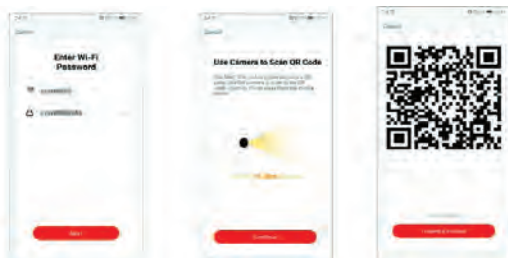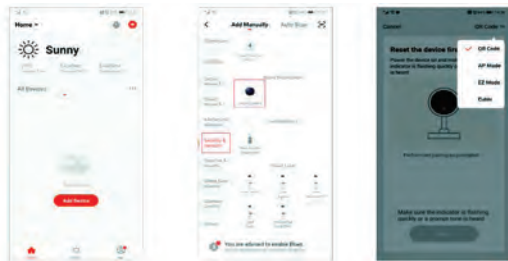

6. NASTAVENÍ V APLIKACI

- HD (SD) Změna rozlišení HD/SD
- Nastavení
- Ztlumení
- Širokoúhlé zobrazení
- Horizontální zobrazení přes celou obrazovku
- Snímek obrazovky z přehrávaného záznamu

- Aktivování mikrofonu pro komunikaci přes kameru
- Záznam přehrávaného záznamu (v úložišti v mobilního zařízení)
- Rozbalení menu
- Přehrávání záznamu z SD karty (pokud je vložena)
- Galerie uložených záznamů
- Nastavení barevného schématu pozadí
- Noční režim
- Nastavení hlasitosti zařízení
- Sledování pohybu
- Detekce pohybu (zasílání notifikací)
- Detekce zvuku (zasílání notifikací)
- Nastavení teploty (jednotky, upozornění)
- Nastavení vlhkosti (jednotky, upozornění)
- Ukolébavka (spuštění, výběr skladeb)
- Přidání funkcí (ikon) do menu
- Zprávy
- Ovládání pohybu kamery
- Cloudové služby
- Funkce



7. NASTAVENÍ KAMERY

- Nastavení názvu a ikon zařízení
- Informace o kameře: IP adresa, ID zařízení, časové pásmo, síla WIFI signálu
- Chytré scény a automatizace obsahující toto zařízení
- Základní nastavení
- Nastavení základních funkcí: převrácení obrazovky
- Funkce IR nočního vidění: automaticky, vypnout, zapnout
- Zvuky: hlasitost zařízení
- Pokročilé nastavení
- Nastavení detekce alarmu: notifikace detekce pohybu, úroveň citlivosti, sledování pohybu, detekce zvuku, nastavení upozornění (plán, interval)
- VAS
- Cloudové úložiště
- Offline oznámení
- Oznámení o offline stavu zařízení Ostatní
- FAQ a zpětná vazba
- Sdílená zařízení (účty, zařízení)
- Přidat odkaz na plochu mobilního zařízení
- Odebrání zařízení

8. RESET ZAŘÍZENÍ

Pomocí resetovacího kolíčku stisknete resetovací tlačítko po dobu minimálně 8 vteřin

9. WEB RTC

Pro sledování živého záznamu z kamery přes webový prohlížeč použijte tento odkaz <https://ipc.ismartlife.me/login>

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.
VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.
- UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevýhazujte s běžným odpadem z domácnosti.
- UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.
- UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.
- UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem.
- Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození.
- UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz



USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU |
www.immax.cz Made in P.R.C.

1. WHAT'S INCLUDED

Smart camera
Mounting kit
Power adapter
USB cable
User manual

2. PRODUCT INFORMATION

ONVIF function: No
WebRTC feature: Yes
Alarm: motion detection notification
Motion Tracking: Yes
Sensing area: No
Body detection: No
Points of interest: No
Patrol: No
Lullabies: 5 songs
Two-way audio communication: Yes
Siren: No
Camera movement: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: No
Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: WiFi: 20dBm Support:
IOS7 and above, Android 4.0 and above Security: user
authentication, software encryption Built-in TF slot
supports max 128GB microSD (FAT32) Operating
temperature: -10°C + 60°C
Humidity detection range: 10-90% RH Temperature
detection range: -10 - +55°C Material: plastic Degree
of protection: IP20
Power supply: DC5V / 1A (USB C)
Dimensions: 9x7.5x12cm
Weight: 164g

Camera:
Resolution: 4MP(2560x1440), VGA(640x480)
Min. illumination: 0.1lux / F1.2
Lens: 3.6mm
Angle: 100°
Infrared LED: 6 pcs / range: 5m
Day and night automatic IR-CUT filter switching
Video compression: H.264/H.265
Audio compression: G.711
Stream: Yes

Support WebRTC function, real-time camera recording can be started on
web browser <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. IMMAX NEO PRO APPLICATION AND DEVICE PAIRING


3.1 Scan the QR code and download the Immax NEO PRO application. Or find and
install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play. Launch the
Immax NEO PRO application and click on "Register" and create your own account
via e-mail.



3.2 If you have finished registration, log in using your account.

4. QR CODE CONNECTION

4.1 In the Immax NEO PRO application, click the Room tab and then the "+" button
to add a device. In the Immax NEO tab, select the product.
4.2 Select the pairing method in the upper right corner. Basically, the pairing is set
using the QR code.
4.3 Confirm that I heard a warning or that the LED flashes quickly.
4.4 Enter the access data to the WiFi network and confirm.
4.5 Read the QR code generated by the camera.
4.6 Wait for the camera to be added to Immax NEO PRO.

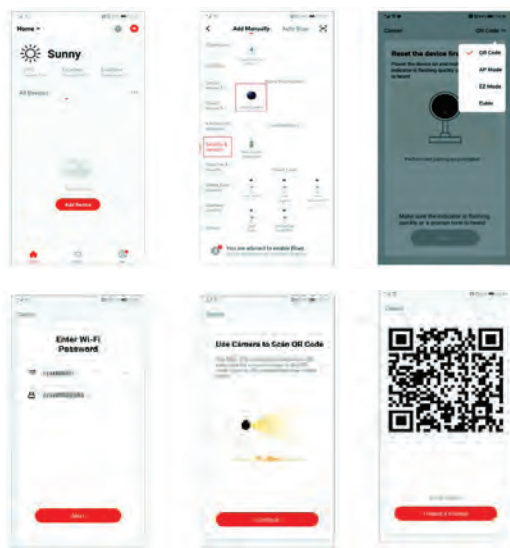

6. APP SETTINGS

- HD (SD) Change HD/SD resolution
- Settings
- Mute
- Wide-angle view
- Full screen horizontal view
- A screenshot of the recording being played

- Activating the microphone for communication through the camera
- Recording of the playback recording (in the storage of the mobile device)
- Expand the menu
- Playback of recording from SD card (if inserted)
- Gallery of saved recordings
- Theme settings
- Night mode
- Adjust the volume of the device
- Motion tracking
- Motion detection (sending notifications)
- Sound detection (sending notifications)
- Temperature setting (units, notice)
- Humidity settings (units, notices)
- Lullaby (launch, track selection)
- Adding functions (icons) to the menu
- News
- Camera movement control
- Cloud services
- Function



7. CAMERA SETTINGS

- Setting the device name and icon
- Camera information: IP address, device ID, time zone, WIFI signal strength
- Smart scenes and automations containing this device
- Basic settings
- Setting basic functions: flip the screen
- IR night vision function: auto, turn off, turn on
- Sounds: device volume
- Advanced settings
- Alarm detection settings: motion detection notification, sensitivity level, motion
tracking, sound detection, notification settings (schedule, interval) YOUR
- Cloud storage
- Offline notifications
- Notification of device offline status Other
- FAQ and Feedback
- Shared devices (accounts, devices)
- Add link to mobile device desktop
- Removal of Equipment

8. DEVICE RESET

Use the reset pin to press the reset button for at least 8 seconds

9. WEB RTC

Use this link to watch live camera recording via a web browser
<https://ipc.ismartlife.me/login>

Safety Information

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts, which may
cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Every battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage
skin, clothing or area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow
any substance from the battery to come into contact with the eyes or skin. Every battery
may burst or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Take
care when handling the batteries. To reduce the risk of injury from mishandling the
batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
 - When replacing the batteries, always replace all the batteries in the device
 - Do not use rechargeable or reusable batteries.
 - Do not allow children to insert batteries without supervision.
 - Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.
- CAUTION: The product and batteries should be disposed of at a recycling centre. Do not
dispose of them with normal household waste.
- CAUTION: To ensure safe use of the product, wires must be brought at the installation site
according to valid regulations. The installation must only be carried out by an individual
with the appropriate certification in the field of electronics. During installation or when a fault
is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of
direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation
can damage the product and cause injury.
- CAUTION: Do not disassemble the product, electric shock may occur.
- CAUTION: Use only the original power adapter provided with the product. Do not operate
the device if the power cord shows signs of damage. CAUTION: Follow the instructions in
the enclosed manual.

Maintenance

Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device with a soft cloth,
do not use rough or coarse materials.
DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information can be
found at www.immax.eu



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Výrobca a dovozca :
IMMAX, Pohorľ 703, 742 85 Vřesina, EÚ | www.immax.cz
Vyrobené v P.R.C.

1. OBSAH BALENIA

Inteligentná kamera
Montážna súprava
Napájací adaptér
Kábel USB
Používateľská príručka

2. INFORMÁCIE O PRODUKTE

Funkcia ONVIF.
Funkcia WebRTC: Áno
Alarm: upozornenie na detekciu pohybu Sledovanie pohybu: Áno
Oblasť snímania: Nie
Detekcia tela: Nie
Body záujmu: Nie
Hliadka: Nie
Uspávanky: 5 piesní
Obojsmerná zvuková komunikácia: Áno
Siréna: Nie
Pohyb kamery: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Nie
Protokol: Wi-Fi
Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maximálny RF výstupný výkon: Wi-Fi: 20dBm
Podpora: IOS7 a vyššie, Android 4.0 a vyššie
Zabezpečenie: autentifikácia používateľa, softvérové šifrovanie
Zabudovaný TF slot podporuje max. 128GB microSD (FAT32) Prevdázková teplota: -10° C+60°C Rozsah detekcie vlhkosti: 10-90% RH Rozsah detekcie teploty: -10 - +55 °C
Materiál: plast
Stupeň ochrany: IP20
Napájanie: DC5V / 1A (USB C)
Rozmery: 9x7,5x12cm
Hmotnosť: 164 g
Fotoaparát:
Rozlíšenie: 4MP(2560 x 1440),VGA(640x480)
Min. osvetlenie: 0,1lux /F1,2
Objektív: 3,6 mm
Uhol záberu: 100°
Infračervená LED dióda: 6 ks / dosah: 15 m
Denné a nočné automatické prepínanie IR-CUT filtra
Kompresia videa: H.264+/H.265
Kompresia zvuku: G.711
Streamovanie: Áno

Podpora funkcie WebRTC, záznam z kamery v reálnom čase možno spustiť vo webovom prehliadači <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. PÁROVANIE APLIKÁCIE IMMAX NEO PRO A ZARIADENIA



3.1 Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v App Store alebo Google Play. Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a klepnutím na "Registrovať" si vytvorte vlastné konto prostredníctvom e-mailu.



3.2 Po dokončení registrácie sa prihláste do svojho konta.

4. PRIPOJENIE POMOCOU KÓDU QR

4.1 V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu Miestnosť a potom na tlačidlo "+", aby ste pridali zariadenie. Na karte Immax NEO vyberte výrobok.
4.2 V pravom hornom rohu vyberte spôsob párovania. V predvolenom nastavení je párovanie nastavené pomocou QR kódu.
4.3 Potvrďte, že som počul upozornenie alebo že kontrolka LED rýchlo bliká. 4.4 Zadať prístupové údaje k sieti WiFi a potvrdte.
4.5 Prečítajte si QR kód vygenerovaný fotoaparátom.
4.6 Počkajte, kým sa kamera pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

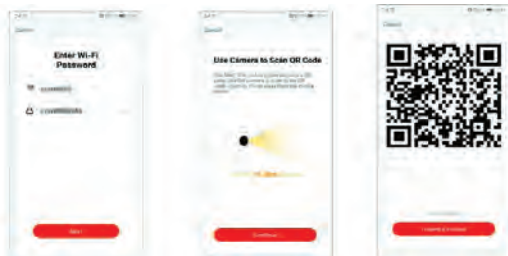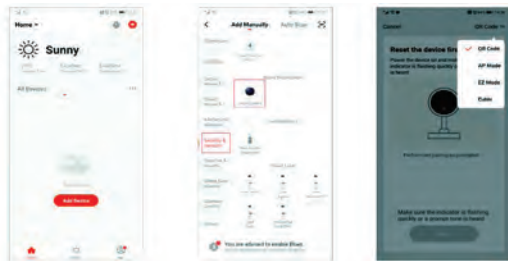

6. NASTAVENIA V APLIKÁCII

- HD (SD) Zmena rozlíšenia HD/SD
- Nastavenia
- Vypnutie zvuku
- Širokúhľové zobrazenie
- Horizontálne zobrazenie na celú
- obrazovku Snímka prehrávaného záznamu

- Aktivácia mikrofónu na komunikáciu prostredníctvom kamery
- Nahrávanie záznamu prehrávania (do pamäte mobilného zariadenia)
- Rozbalenie ponuky
- Prehrávanie záznamu z karty SD (ak je vložená)
- Galéria uložených záznamov
- Nastavenie farebnej schémy pozadia
- Nočný režim
- Nastavenie hlasitosti zariadenia
- Sledovanie pohybu
- Detekcia pohybu (odosielanie oznámení)
- Detekcia zvuku (odosielanie oznámení)
- Nastavenie teploty (jednotky, oznámenia)
- Nastavenie vlhkosti (jednotky, oznámenia)
- Uspávanka (spúšťanie, výber skladby)
- Pridanie funkcií (ikon) do ponuky
- Správa
- Ovládanie pohybu kamery
- Cloudové služby
- Funkcie



7. NASTAVENIA FOTOAPARÁTU

- Nastavenie názvu a ikony zariadenia
- Informácie o kamere: IP adresa, ID zariadenia, časové pásmo, sila signálu WIFI
- Inteligentné scény a automatizácia obsahujúce toto zariadenie
- Základné nastavenia: otočenie obrazovky
- Funkcia IR nočného videnia: automatické, vypnuté, zapnuté
- Zvuky: hlasitosť zariadenia
- Rozšírené nastavenia
- Nastavenia detekcie alarmu: upozornenie na detekciu pohybu, úroveň citlivosti, sledovanie pohybu, detekcia zvuku, nastavenie upozornení (plán, interval) VAS
- Cloudové úložisko
- Upozornenia v režime offline
- Upozornenie na stav zariadenia offline Iné
- Často kladené otázky a spätná väzba
- Zdieľané zariadenia (účty, zariadenia)
- Pridanie prepojenia na plochu mobilného zariadenia
- Odstrániť zariadenie

8. RESET ZARIADENIA

Pomocou resetovacieho kolika stlačte resetovacie tlačidlo na najmenej 8 sekúnd.

9. WEB RTC

Ak chcete zobraziť živý záznam z kamery prostredníctvom webového prehliadača, použite toto prepojenie <https://ipc.ismartlife.me/login>.

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie alebo poranenie.

VAROVANIE: Z každej batérie môžu uniknúť škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, oblečenie alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca vybuchnúť, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Aby ste znížili riziko alebo zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- V tom istom zariadení nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov
 - Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
 - Nepoužívajte nabíjateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
 - Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dozoru.
 - Dodržiavajte pokyny výrobcu batérií na správnu manipuláciu s batériami a ich likvidáciu.
- POZNÁMKA: Výrobok a batérie by sa mali zlikvidovať v recyklačnom stredisku. Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom.

UPOZORNENIE: Na zaistenie bezpečného používania výrobku musí byť elektroinštalácia privedená k miestu inštalácie v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu môže vykonávať len osoba s príslušným elektrotechnickým osvedčením. Počas inštalácie alebo pri zistení poruchy sa musí vždy odpojiť prírodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia sa musí vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu. VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, možnosť úrazu elektrickým prúdom. VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Prístroj nepoužívajte, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. VAROVANIE: Dodržiavajte pokyny uvedené v priloženom návode na obsluhu.

Údržba

Chráňte zariadenie pred znečistením a kontamináciou. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubý materiál. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.

Pre tento výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode, ďalšie informácie nájdete na stránke na adrese www.immax.sk



BENUTZERHANDBUCH

Hersteller und Importeur :
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Hergestellt in P.R.C.

1. INHALT DES PAKETS

Intelligente Kamera
Montage-Kit
Netzadapter
USB-Kabel
Benutzerhandbuch

2. PRODUKT INFORMATIONEN

ONVIF-Funktion.
WebRTC-Funktion: Ja
Alarm: Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
Bewegungsverfolgung: Ja
Erfassungsbereich: Nein
Körper-Erkennung: Nein
Punkte von Interesse: Nein
Patrouille: Nein
Wiegenlieder: 5 Lieder
Zwei-Wege-Audiokommunikation: Ja
Sirene: Nein
Kamerabewegung: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Nein
Protokoll: Wi-Fi
Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: WiFi: 20dBm
Unterstützung: IOS7 und höher, Android 4.0 und
höher Sicherheit: Benutzerauthentifizierung,
Softwareverschlüsselung Eingebauter TF-Slot
unterstützt max. 128GB microSD (FAT32)
Betriebstemperatur: -10°C+60°C
Luftfeuchtigkeitserfassungsbereich: 10-90% RH
Temperaturerfassungsbereich: -10 - +55°C
Material: Kunststoff
Schutzgrad: IP20
Stromversorgung: DC5V / 1A (USB C)
Abmessungen: 9x7.5x12cm
Gewicht: 164g
Kamera:
Auflösung: 4MP(2560 x 1440),VGA(640x480)
Min. Beleuchtung: 0.1lux /F1.2
Objektiv: 3.6mm
Winkel: 100°
Infrarot-LED: 6pcs / Reichweite: 5m
Tag und Nacht automatische Umschaltung des IR-CUT-Filters
Video-Komprimierung: H.264+H.265
Audio-Komprimierung: G.711
Stream: Ja

Unterstützung WebRTC-Funktion, Echtzeit-Kamera-Aufnahme kann auf
Web-Browser <https://ipc-eu.ismartlife.me/login> gestartet werden

3. IMMAX NEO PRO APP UND GERÄTEKOPPLUNG



3.1 Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Immax NEO PRO-App
herunter. Oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach der Immax
NEO PRO-App und installieren Sie sie. Starten Sie die Immax NEO PRO-App
und tippen Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto per E-Mail zu erstellen.



3.2 Wenn Sie Ihre Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich mit Ihrem Konto an.

4. VERBINDEN MIT QR-CODE

4.1 Klicken Sie in der Anwendung Immax NEO PRO auf die Registerkarte Raum und dann
auf die Schaltfläche "+", um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie auf der Registerkarte
"Immax NEO" das Produkt aus.
4.2 Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Kopplungsmethode aus. Standardmäßig
wird das Pairing über einen QR-Code eingerichtet.
4.3 Bestätigen Sie, dass ich den Alarm gehört habe oder dass die LED schnell blinkt.
4.4 Geben Sie die Zugangsdaten zu Ihrem WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie.
4.5 Lesen Sie den von der Kamera generierten QR-Code.
4.6 Warten Sie, bis die Kamera zur Immax NEO PRO-Anwendung hinzugefügt wird.

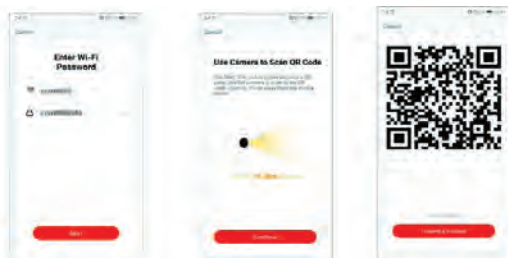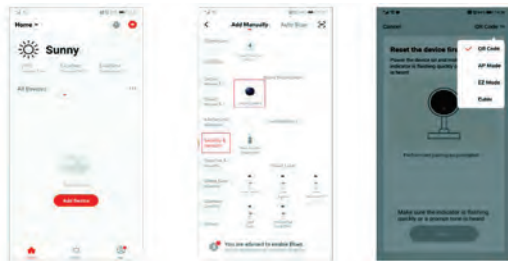

6. EINSTELLUNGEN IN DER ANWENDUNG

- HD (SD) HD/SD-Auflösung ändern
- Einstellungen
- Stummschalten
- Weitwinkeldarstellung
- Horizontale Vollbildanzeige Screenshot
- der Wiedergabeaufzeichnung

- So aktivieren Sie das Mikrofon für die Kommunikation über die Kamera
- Aufnahme der Wiedergabeaufzeichnung (im Speicher des Mobilgeräts)
Erweitern des Menüs
- Wiedergabe der Aufnahme von der SD-Karte (falls eingelegt) Galerie
der gespeicherten Aufnahmen
- Einstellung des Farbschemas für den Hintergrund
- Nachtmodus
- Einstellung der Gerätelautstärke
- Bewegungsverfolgung
- Bewegungserkennung (Senden von Benachrichtigungen)
- Tonerkennung (Senden von Benachrichtigungen)
- Temperatureinstellung (Einheiten, Benachrichtigungen)
- Luftfeuchtigkeitseinstellungen (Einheiten, Benachrichtigungen)
- Wiegenlied (Auslösung, Liedauswahl)
- Hinzufügen von
- Funktionen (Symbolen) zum Menü
- Benachrichtigungen
- Bewegungssteuerung der Kamera
- Cloud-Dienste
- Funktionen



7. KAMERA-EINSTELLUNGEN

- die Einstellung des Geräte Namens und des Symbols
- die Kamerainformationen: IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone, WIFI-
Signalstärke
- Intelligente Szenen und Automatisierung mit diesem Gerät
- Grundlegende Einstellungen
- Grundeinstellungen: Bildschirm umklappen
- IR-Nachtsichtfunktion: Auto, Aus, Ein
- Töne: Gerätelautstärke
Erweiterte Einstellungen
- Alarmerkennungseinstellungen: Bewegungserkennungsbenachrichtigung,
Empfindlichkeitsstufe, Ruhezustand.
Bewegungserkennung, Tonerkennung, Alarmerkennung (Zeitplan, Intervall) VAS
- Cloud-Speicher
Offline-Benachrichtigungen
- Benachrichtigung über den Offline-Status des Geräts Andere
- häufig gestellte Fragen und Feedback
- gemeinsam genutzte Geräte (Konten, Geräte)
- einen Link zum Desktop des mobilen Geräts hinzufügen
- Ein Gerät entfernen

8. GERÄT ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie den Reset-Knopf mit Hilfe des Reset-Pins für mindestens 8 Sekunden.

9. WEB RTC

Um Live-Aufnahmen der Kamera über einen Webbrowser anzusehen, verwenden
Sie diesen Link <https://ipc.ismartlife.me/login>

Sicherheitshinweise

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Kleinteile,
die beim Verschlucken zu Erstickungsgefahr oder Verletzungen führen können. WARNUNG: Aus
jeder Batterie können schädliche Chemikalien austreten, die Haut, Kleidung oder den Bereich, in
dem die Batterie gelagert wird, beschädigen können. Um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden,
sollten Sie darauf achten, dass keine Substanz aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in
Berührung kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen
Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um
das Risiko von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien zu verringern, sollten Sie
die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:
- Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken und Typen im selben Gerät.
- Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät aus.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und
Entsorgung von Batterien. HINWEIS: Das Produkt und die Batterien sollten bei einem Recycling-Center
entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll.
WARNUNG: Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, muss die Verkabelung bis
zum Installationsort in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften erfolgen. Die Installation darf nur
von einer Person mit entsprechender elektrischer Zertifizierung durchgeführt werden. Während der
Installation oder wenn ein Fehler festgestellt wird, muss das Versorgungskabel immer aus der
Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter
ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Produktschäden und Verletzungen
führen. WARNUNG: Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
WARNUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Originalnetzteil. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist. WARNUNG: Befolgen Sie die
Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

Wartung

Schützen Sie das Gerät vor Verschmutzung und Verunreinigung. Wischen Sie das Gerät mit
einem weichen Tuch ab, verwenden Sie kein raues oder grobes Material.
Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt, weitere Informationen finden
Sie unter www.immax.eu



HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Gyártó és importőr:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Made in P.R.C.

1. A CSOMAG TARTALMA

Intelligens kamera
Szerelőkészlet
Tápegység
USB-kábel
Felhasználói kézikönyv

2. TERMÉKINFORMÁCIÓ

ONVIF funkció.
WebRTC funkció: Igen
Riasztás: mozgásérzékelési értesítés
Mozgáskövetés: Igen
Érzékelési terület: Nem
Testérzékelés: Nem
Érdeklődési pontok: Nem
Járőrözés: Nem
Altatódalok: 5 dal
Kétirányú hangkommunikáció: Igen
Szíre: Nem
Kameramozgás: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Nem
Protokoll: Wi-Fi
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény: WiFi: 20dBm
Támogatás: IOS7 és magasabb, Android 4.0 és magasabb
Biztonság: felhasználói hitelesítés, szoftveres titkosítás
Beépített TF foglalat támogatja a max. 128GB microSD (FAT32) microSD memóriát
Üzemi hőmérséklet: -10°C+60°C
Páratartalom érzékelési tartomány: 10-90% RH
Hőmérséklet érzékelési tartomány: -10 - +55°C
Anyag: műanyag
Védettségi fok: IP20
Tápellátás: DC5V / 1A (USB C)
Méretek: 9x7.5x12cm
Súly: 164g
Kamera:
(2560 x 1440), VGA (640x480).
Minimális megvilágítás: 0,1lux / H.265
Objektív: 3,6 mm
Szög: 100°
Infravörös LED: 6db / Hatótávolság: 5m
IR-CUT szűrő automatikus nappali és éjszakai kapcsolással
Videó tömörítés: H.264+/H.265
Hang tömörítés: G.711
Stream: Igen

Támogatja a WebRTC funkciót, a valós idejű kamerafelvétel elindítható a webböngészőn <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>.

3. IMMAX NEO PRO ALKALMAZÁS ÉS KÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁS



3.1. Szkennelje be a QR-kódot és töltsse le az Immax NEO PRO alkalmazást.
Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-ben. Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást és koppintson a "Regisztráció" gombra, hogy e-mailen keresztül létrehozza saját fiókját.



3.2 Ha befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be a fiókjával.

4. CSATLAKOZZON QR KÓDDAL

4.1 Az Immax NEO PRO alkalmazásban kattintson a Szoba fölé, majd a "+" gombra az eszköz hozzáadásához. Az Immax NEO fülön válassza ki a terméket.
4.2 A jobb felső sarokban válassza ki a párosítási módszert. Alapértelmezés szerint a párosítás QR-kód segítségével van beállítva.
4.3 Erősítse meg, hogy hallottam a riasztást, vagy hogy a LED gyorsan világol.
4.4 Adj meg a WiFi hálózathoz hozzáférési adatait, és erősítse meg.
4.5 Olvassa be a kamera által generált QR-kódot.
4.6 Várja meg, amíg a kamera hozzáadódik az Immax NEO PRO alkalmazáshoz.

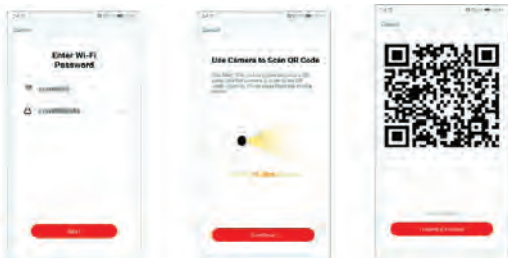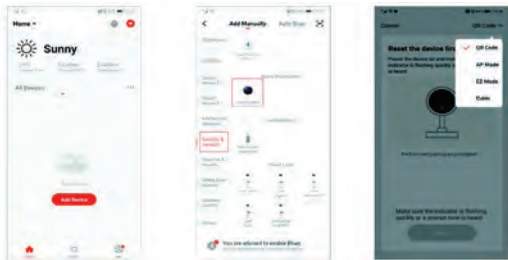

6. BEÁLLÍTÁSOK AZ ALKALMAZÁSBAN

	HD (SD) HD/SD felbontás módosítása
	Beállítások
	Némítás
	Széles látószögű kijelző
	Vízszintes teljes képernyős megjelenítés
	Pillanatkép a lejátszott felvételtől

	A mikrofon aktiválása a kamerán keresztül kommunikációhoz
	A lejátszási felvétel rögzítése (a mobilkészülék tárolójában) A menü bővítése
	A menü kicsomagolása
	Lejátszásfelvétel SD-kártyáról (ha behelyezve)
	A mentett felvételek galériája
	A háttér színsémájának beállítása
	Éjszakai üzemmód
	A készülék hangerejének beállítása
	Mozgáskövetés
	Mozgásérzékelés (értesítések küldése)
	Hangérzékelés (értesítések küldése)
	Hőmérséklet beállítása (egységek, értesítések)
	Páratartalom beállítása (egységek, értesítések)
	Altatódal (indítás, dal kiválasztása)
	Funkciók (ikonok) hozzáadása a menühöz
	Üzenetek
	Kamera mozgásvezérlés
	Felhőszolgáltatások
	Funkciók



7. KAMERA BEÁLLÍTÁSOK

- Az eszköz nevének és ikonjának beállítása
- A kamera adatai: IP-cím, eszközzonosító, időzóna, WIFI jelerősség.
- Az eszközt tartalmazó intelligens jelenetek és automatizálás
- Alapvető beállítások
- Alapbeállítások: képernyő átlapolása
- IR éjjellátó funkció: automatikus, kikapcsolva, bekapcsolva
- Hangok: készülék hangereje
- Speciális beállítások
- Riasztásérzékelési beállítások: mozgásérzékelési értesítés, érzékenységi szint, mozgásérzékelés, hangérzékelés, riasztási beállítások (ütemezés, intervallum) VAS
- Felhőalapú tárolás
- Offline értesítések
- Ertesítés az offline eszköz állapotáról Egyéb
- GYIK és visszajelzés
- Megosztott eszközök (fiókok, eszközök)
- Link hozzáadása a mobilkészülék asztali gépéhez
- Eszköz eltávolítása

8. ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA

A reset gomb segítségével nyomja meg a reset gombot legalább 8 másodpercig.

9. WEB RTC

A kamera élő felvételének webböngészőn keresztül történő megtekintéséhez használja ezt a linket: <https://ipc.ismartlife.me/login>.

Biztonsági információk

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladást vagy sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátorból káros vegyi anyagok szivároghatnak, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy azt a területet, ahol az akkumulátort tárolják. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok szemmel vagy bórral érintkezzenek. Minden akkumulátor megrepedhet vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy egyéb túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok helytelen kezelése által okozott sérülés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.
- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki az összes elemet a készülékben.
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül telepítsék az elemeket.
- Kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait az akkumulátorok megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan. MEGJEGYZÉS: A terméket és az elemeket újrahasznosító központban kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt.
- FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos használata érdekében a vezetékeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell a telepítés helyére vinni. A telepítést csak megfelelő elektromos képesséssel rendelkező személy végezheti. A telepítés során vagy hiba észlelésekor a tápkábelt mindig ki kell húzni az aljzatból (közvetlen csatlakoztatás esetén a megfelelő megszakítót ki kell kapcsolni). A nem megfelelő telepítés a termék károsodásához és sérüléshez vezethet.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a terméket, áramütés veszélye. FIGYELMEZTETÉS: Csak a termékhez mellékelt eredeti hálózati adaptert használja. Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja. FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a mellékelt kézikönyvben található utasításokat.

Karbantartás

Védje a berendezést a szennyeződéstől és a szennyezéstől. Törölje át a készüléket puha ruhával, ne használjon durva vagy durva anyagot.
NE használjon oldószereket vagy más agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket.

Erre a termékre megfelelőségi nyilatkozatot adtak ki, további információért lásd a www.immax.eu oldalon.



MANUALUL UTILIZATORULUI

Producător și importator :
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Fabricat în P.R.C.

1. CONȚINUTUL PACHETULUI

Cameră inteligentă
Kit de montare
Adaptor de alimentare
Cablul USB
Manual de utilizare

2. INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Funcție ONVIF.
Funcția WebRTC: Da
Alarmă: notificare de detectare a mișcării
Urmărire mișcare: Da
Zona de detectare: Nu
Detectarea corpului: Nu
Puncte de interes: Nu
Patrulare: Nu
Cântece de leagăn: 5 cântece
Comunicare audio bidirecțională: Da
Sirenă: Nu
Mișcarea camerei: PAN 355° TILT 50°.
Ethernet: Nu
Protocol: Wi-Fi
Frecvență: 2400MHz-2483.5MHz
Putere maximă de ieșire RF: Wi-Fi: 20dBm Suport: IOS7 și
versiuni superioare, Android 4.0 și versiuni superioare
Securitate: autentificare utilizator, criptare software Slotul
TF încorporat suportă maxim 128GB microSD (FAT32)
Temperatură de funcționare: -10°C
+60°C Interval de detectare a umidității: 10-90% RH
Interval de detectare a temperaturii: -10 - +55°C
Material: plastic
Grad de protecție: IP20
Sursa de alimentare: DC5V / 1A (USB C)
Dimensiuni: 9x7,5x12cm
Greutate: 164g
Camera:
Rezoluție: 4MP (2560 x 1440), VGA (640x480)
Iluminare minimă: 0.1lux /F1.2
Lentile: 3.6mm
Unghi: 100°.
LED infraroșu: 6pcs / Raza de acțiune: 5m
Comutarea automată a filtrului IR-CUT pe timp de zi și de noapte
Compresie video: H.264+/H.265
Compresie audio: G.711
Stream: Da

Suportă funcția WebRTC, înregistrarea camerei în timp real poate fi lansată pe browserul web <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. APLICAȚIA IMMAX NEO PRO ȘI ÎMPERECHEREA DISPOZITIVULUI



3.1 Scanati codul QR și descărcați aplicația Immax NEO PRO. Sau căutați și instalați aplicația Immax NEO PRO în App Store sau Google Play. Lansați aplicația Immax NEO PRO și atingeți "Register" (Înregistrare) pentru a vă crea propriul cont prin e-mail.



3.2 După ce ați finalizat înregistrarea, conectați-vă cu contul dvs.

4. CONECTAȚI-VĂ CU AJUTORUL CODULUI QR

4.1 În aplicația Immax NEO PRO, faceți clic pe fila Room (Cameră) și apoi pe butonul "+" pentru a adăuga dispozitivul. În fila Immax NEO, selectați produsul.
4.2 În colțul din dreapta sus, selectați metoda de împerechere. În mod implicit, împerecherea este configurată cu ajutorul unui cod QR.
4.3 Confirmați că am auzit alerta sau că LED-ul clipește rapid.
4.4 Introduceți detaliile de acces la rețeaua WiFi și confirmați.
4.5 Citiți codul QR generat de cameră.
4.6 Așteptați adăugarea camerei în aplicația Immax NEO PRO.

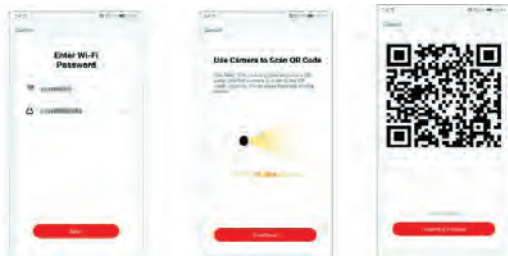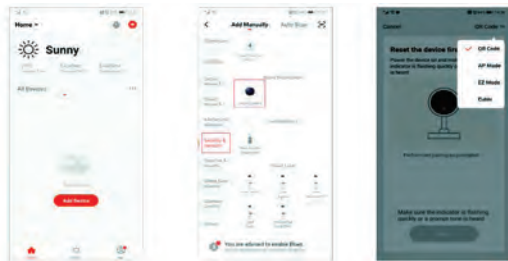

6. SETĂRILE DIN APLICAȚIE

	HD (SD) Modificați rezoluția HD/SD
	Setări
	Mute
	Afișaj cu unghi larg
	Afișare orizontală pe ecran complet
	Captură de ecran a înregistrării redată

	Pentru a activa microfonul pentru comunicarea prin intermediul camerei
	Înregistrarea înregistrării de redare (în memoria de pe dispozitivul mobil)
	Extinderea meniului
	Redarea înregistrării de redare de pe cardul SD (dacă este introdus)
	Galerie de înregistrări salvate
	Setarea schemei de culori de fundal
	Modul de noapte
	Setarea volumului dispozitivului
	Urmărirea mișcării
	Detectarea mișcării (trimiterea de notificări)
	Detectarea sunetului (trimiterea de notificări)
	Setarea temperaturii (unități, notificări)
	Setări privind umiditatea (unități, notificări)
	Cântec de leagăn (declanșare, selecție de melodii)
	Adăugarea de funcții (pictograme) în meniu
	Mesaje
	Controlul mișcării camerei
	Servicii cloud
	Funcții



7. SETĂRILE CAMEREI

- Setarea numelui și a pictogramei dispozitivului
- Informații despre cameră: adresa IP, ID-ul dispozitivului, fusul orar, puterea semnalului WIFI
- Scene inteligente și automatizări care conțin acest dispozitiv
- Setări de bază
- Setări de bază: Întoarcerea ecranului
- Funcția de vizibilitate nocturnă IR: auto, oprit, pornit
- Sunete: volumul dispozitivului
- Setări avansate
- Setări de detectare a alarmei: notificare de detectare a mișcării, nivel de sensibilitate, sle-...
- detectarea mișcării, detectarea sunetului, setări de alertă (program, interval) VAS
- Stocare în cloud Notificări offline
- Notificarea stării dispozitivului offlineAltele
- Întrebări frecvente și feedback
- Dispozitive partajate (conturi, dispozitive)
- Adăugați un link către desktop-ul dispozitivului mobil
- Înlăturați un dispozitiv

8. RESETAREA DISPOZITIVULUI

Cu ajutorul acului de resetare, apăsați butonul de resetare timp de cel puțin 8 secunde

9. WEB RTC

Pentru a vizualiza imagini în direct de la cameră prin intermediul unui browser web, utilizați acest link <https://ipc.ismartlife.me/login>

Informații privind siguranța

AVERTISMENT: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs conține piese mici care pot provoca sufocare sau vătămări în caz de înghițire.
AVERTISMENT: Fiecare baterie are potențialul de a scurge substanțe chimice dăunătoare care pot afecta pielea, hainele sau zona în care este depozitată bateria. Pentru a evita riscul de rănire, nu permiteți ca nicio substanță din baterie să intre în contact cu ochii sau pielea. Orice baterie se poate rupe sau chiar exploda dacă este expusă la foc sau la alte forme de căldură excesivă. Aveți grijă când manipulați bateriile. Pentru a reduce riscul sau rănirea cauzată de manipularea necorespunzătoare a bateriilor, luați următoarele măsuri de precauție:

- Nu folosiți baterii de măcri și tipuri diferite în același dispozitiv.
 - Atunci când înlocuiți bateriile, înlocuiți întotdeauna toate bateriile din dispozitiv
 - Nu utilizați baterii reincărcabile sau reutilizabile.
 - Nu permiteți copiilor să instaleze bateriile fără supraveghere.
 - Urmăriți instrucțiunile producătorului bateriei pentru manipularea și eliminarea corectă a bateriei.
- NOTĂ: Produsul și bateriile trebuie aruncate la un centru de reciclare. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
- AVERTISMENT: Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, cablajul trebuie să fie adus la punctul de instalare în conformitate cu codurile aplicabile. Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu calificare electrică corespunzătoare. În timpul instalării sau atunci când se detectează o defecțiune, cablul de alimentare trebuie întotdeauna deconectat de la priză (în cazul conectării directe, întrerupătorul de circuit relevant trebuie să fie oprit). Instalarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea produsului și la vătămări. AVERTISMENT: Nu dezamblați produsul, posibilitate de șoc electric. AVERTISMENT: Utilizați numai adaptorul de alimentare original furnizat cu produsul. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare. AVERTISMENT: Urmăriți instrucțiunile din manualul atașat.

Întreținere

Protejați echipamentul de contaminare și poluare. Ștergeți aparatul cu o cârpă moale, nu folosiți materiale aspre sau grosiere. NU utilizați solvenți sau alți agenți de curățare sau substanțe chimice agresive.

Pentru acest produs a fost emisă o declarație de conformitate, pentru mai multe informații consultați la www.immax.eu



INSTRUKCJA OBSŁUG

Producenci i importer:
IMMAX, Pohoffi 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Wyprodukowano w P.R.C.

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Inteligentna kamera
Zestaw montażowy
Adapter zasilania
Kabel USB
Instrukcja obsługi

2. INFORMACJE O PRODUKCIE

Funkcja ONVIF.
Funkcja WebRTC: Tak
Alarm: powiadomienie o wykryciu ruchu
Śledzenie ruchu: Tak
Obszar wykrywania: Nie
Wykrywanie ciała: Nie
Punkty zainteresowania: Nie
Patrol: Nie
Kołysanki: 5 piosenek
Dwukierunkowa komunikacja audio: Tak
Syrena: Nie
Ruch kamery: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Nie
Protokół: Wi-Fi
Częstotliwość: 2400MHz~2483.5MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: Wi-Fi: 20dBm Obsługa:
IOS7 i nowsze, Android 4.0 i nowsze
Zabezpieczenia:
uwierzytelnianie użytkownika, szyfrowanie programowe
Wbudowane gniazdo TF obsługuje maks. 128GB microSD
(FAT32) Temperatura pracy: -10°C+60°C Zakres
wykrywania wilgotności: 10-90% RH
Zakres wykrywania temperatury: -10 - +55°C
Materiał: tworzywo sztuczne
Stopień ochrony: IP20
Zasilanie: DC5V / 1A (USB C)
Wymiary: 9x7.5x12cm
Waga: 164g
Kamera:
Rozdzielczość: 4MP(2560 x 1440), VGA(640x480)
Min. oświetlenie: 0.1lux / F1.2
Obiektyw: 3,6 mm
Kąt: 100°
Dioda podczerwieni: 6 sztuk / Zasięg: 5 m
Automatyczne przełączanie filtra IR-CUT w dzień i w nocy
Kompresja wideo: H.264+/H.265
Kompresja audio: G.711
Stream: Tak

Obsługa funkcji WebRTC, nagrywanie z kamery w czasie rzeczywistym można uruchomić w przeglądarce internetowej <https://ipc-eu.smartlife.me/login>

3. APLIKACJA IMMAX NEO PRO I PAROWANIE URZĄDZEŃ


3.1 Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację Immax NEO PRO. Możesz też wyszukać i zainstalować aplikację Immax NEO PRO w App Store lub Google Play. Uruchom aplikację Immax NEO PRO i dotknij "Zarejestruj", aby utworzyć własne konto za pośrednictwem poczty e-mail.



3.2 Po zakończeniu rejestracji zaloguj się na swoje konto.

4. ŁĄCZENIE ZA POMOCĄ KODU QR

4.1 W aplikacji Immax NEO PRO kliknij zakładkę Pokój, a następnie przycisk "+", aby dodać urządzenie. W zakładce Immax NEO wybierz produkt.
4.2 W prawym górnym rogu wybierz metodę parowania. Domyślnie parowanie jest konfigurowane przy użyciu kodu QR.
4.3 Potwierdź, że usłyszałeś powiadomienie lub że dioda LED szybko miga.
4.4 Wprowadź dane dostępu do sieci Wi-Fi i potwierdź.
4.5 Odczytaj kod QR wygenerowany przez kamerę.
4.6 Poczekaj, aż kamera zostanie dodana do aplikacji Immax NEO PRO.

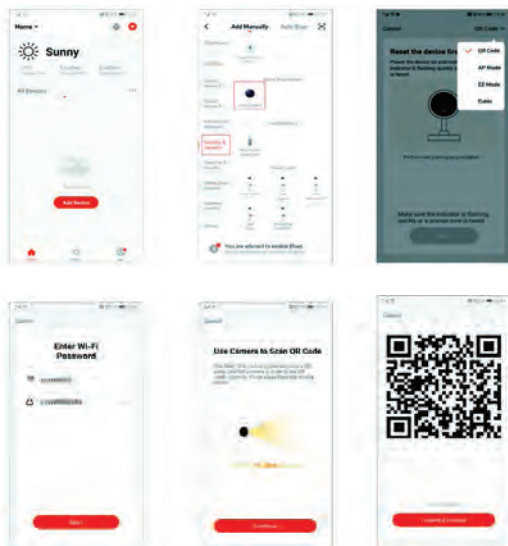

6. USTAWIENIA W APLIKACJI

- Zmiana rozdzielczości HD (SD) HD/SD
- Ustawienia
- Wyciszenie
- Wyświetlanie szerokokątne Wyświetlanie
- pełnoekranowe w poziomie Zrzut ekranu
- odtwarzanego nagrania

- Aby aktywować mikrofon do komunikacji za pośrednictwem kamery
- Nagrywanie odtwarzania (w pamięci urządzenia mobilnego)
- Rozpakowywanie menu
- Odtwarzanie nagrań z karty SD (jeśli jest włożona)
- Galeria zapisanych rekordów
- Ustawianie schematu kolorów tła
- Tryb nocny
- Ustawianie głośności urządzenia
- Śledzenie ruchu
- Wykrywanie ruchu (wysyłanie powiadomień)
- Wykrywanie dźwięku (wysyłanie powiadomień)
- Ustawienia temperatury (jednostki, alerty)
- Ustawienia wilgotności (jednostki, alerty)
- Kołysanka (początek, wybór utworu)
- Dodawanie funkcji (ikon) do menu
- Aktualności
- Sterowanie ruchem kamery
- Usługi w chmurze
- Funkcje



7. USTAWIENIA KAMERY

- ustawienie nazwy i ikony urządzenia
- informacje o kamerze: adres IP, ID urządzenia, strefa czasowa, siła sygnału WIFI
- Inteligentne sceny i automatyzacja zawierające to urządzenie
- Ustawienia podstawowe
- Ustawienia podstawowe: obracanie ekranu
- Funkcja noktowizora IR: automatyczny, wyłączony, włączony
- Dźwięki: głośność urządzenia
- Ustawienia zaawansowane
- Ustawienia wykrywania alarmu: powiadomienie o wykryciu ruchu, poziom czułości, sekwencja wykrywania, wykrywanie dźwięku, ustawienia alarmów (harmonogram, interwał) VAS
- Przechowywanie w chmurze
- Powiadomienia offline
- Powiadomienie o stanie urządzenia offline Inne
- często zadawane pytania i opinie
- Urządzenia współdzielone (konta, urządzenia)
- Dodawanie łącza do pulpitu urządzenia mobilnego
- Usuń urządzenie

8. RESET URZĄDZENIA

Używając szpilki resetowania, naciśnij przycisk resetowania przez co najmniej 8 sekund.

9. WEB RTC

Aby wyświetlić nagranie na żywo z kamery za pośrednictwem przeglądarki internetowej, użyj tego łącza <https://ipc.smartlife.me/login>

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować uduszenie lub obrażenia w przypadku połknięcia.
OSTRZEŻENIE: Z każdego akumulatora mogą wyciekać szkodliwe substancje chemiczne, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce przechowywania akumulatora. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie należy dopuszczać do kontaktu substancji z akumulatora z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet eksplodować, jeśli zostanie wystawiona na działanie ognia lub innych form nadmiernej ciepła. Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować ostrożność. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Nie należy używać baterii różnych marek i typów w tym samym urządzeniu.
- Podczas wymiany baterii należy zawsze wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu.
- Nie używaj baterii wielokrotnego użytku.
- Nie należy pozwalać dzieciom na instalowanie baterii bez nadzoru.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta baterii dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z bateriami i ich utylizacji. UWAGA: Produkt i baterie powinny być utylizowane w centrum recyklingu. Nie należy ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, okablowanie musi być doprowadzone do miejsca instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne. Podczas instalacji lub w przypadku wykrycia usterki należy zawsze odłączyć przewód zasilający od gniazdka (w przypadku bezpośredniego podłączenia należy wyłączyć odpowiedni wyłącznik automatyczny). Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń ciała. OSTRZEŻENIE: Nie demontować produktu, możliwość porażenia prądem. OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego z produktem. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia. OSTRZEŻENIE: Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonym podręczniku.

Konserwacja

Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem. Urządzenie należy przecierać miękką ściereczką, nie używać szorstkich ani grubych materiałów.
NIE używać rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących lub chemicznych.

Dla tego produktu została wydana Deklaracja Zgodności, aby uzyskać więcej informacji, zobacz na stronie www.immax.eu



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Производител и вносител :
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Произведено в P.R.C.

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Интелигентна камера
Комплект за монтиране
Адаптер за захранване
USB кабел
Ръководство за потребителя

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Функция ONVIF:
Функция WebRTC: Да
Аларма: уведомяване за откриване на движение
Проследяване на движението: Да
Област на засичане: Не
Разпознаване на тяло: Не
Точки на интерес: Не
Патрулиране: Не
Люляци: 5 песни
Двупосочна аудио комуникация: Да
Сирена: Не
Движение на камерата: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Не
Протокол: Wi-Fi
Честота: 2400MHz~2483.5MHz
Максимална RF изходна мощност: Wi-Fi: 20dBm Поддръжка:
IOS7 и по-нови версии, Android 4.0 и по-нови версии
Сигурност: удостоверяване на потребителя, софтуерно
криптиране Вграден TF слот поддържа макс. 128GB
microSD (FAT32) Работна температура: -10°C~60°C
Диапазон на откриване на влажност: 10-90% RH
Диапазон на откриване на температурата: -10 - +55°C
Материал: пластмаса
Степен на защита: IP20
Захранване: DC5V / 1A (USB C)
Размери: 9x7.5x12cm
Тегло: 164 g
Камера:
Разделителна способност: 4MP(2560 x 1440),VGA(640x480) Минимална
осветеност: 0,1lux /F1.2
Обектив: 3,6 mm
Ъгъл: 100°
Инфрачервен светодиод: 6 бр. / обхват: 5 м
Автоматично превключване на IR-CUT филтъра през деня и нощта
Компресия на видеото: H.264+/H.265
Компресия на звука: G.711
Поток: Да

Поддържа функцията WebRTC, записът от камерата в реално време
може да се стартира в уеб браузъра <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. СВЪРЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО IMMAX NEO PRO И УСТРОЙСТВОТО



3.1 Сканирайте QR кода и изтеглете приложението Immax NEO PRO. Или
потърсете и инсталирайте приложението Immax NEO PRO в App Store или
Google Play. Стартирайте приложението Immax NEO PRO и докоснете
"Register" (Регистрация), за да създадете собствен акаунт чрез имейл.



3.2 След като завършите регистрацията си, влезте в профила си.

4. СВЪРЗВАНЕ С ПОМОЩТА НА QR КОД

4.1 В приложението Immax NEO PRO щракнете върху раздела Стая и след това върху
бутон "4", за да добавите устройството. В раздела Immax NEO изберете продукта. 4.2
В горния десен ъгъл изберете метода на свързване. По подразбиране свързването е
настроено с помощта на QR код.
4.3 Потвърдете, че съм чул предупредителния сигнал или че светодиодът мига бързо.
4.4 Въведете данните за достъп до вашата Wi-Fi мрежа и потвърдете.
4.5 Прочетете QR кода, генериран от фотоапарата.
4.6 Изчакайте камерата да бъде добавена към приложението Immax NEO PRO.

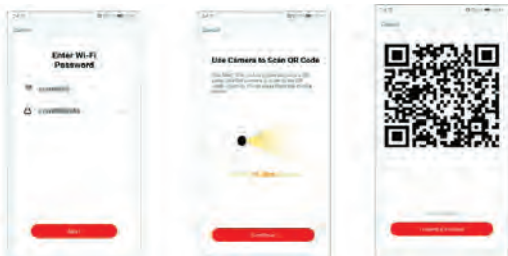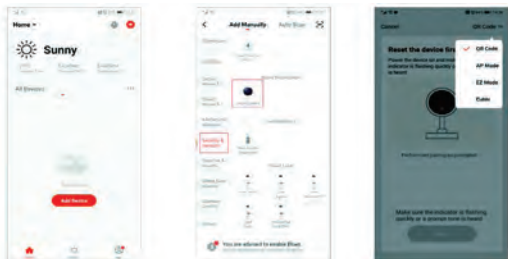

6. НАСТРОЙКИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО

	HD (SD) Промяна на резолюцията HD/SD
	Настройки
	Заглушаване на звука
	Широкоекран дисплей
	Хоризонтално показване на цял екран
	Снимка на екрана при възпроизвеждане на запис

	Активиране на микрофона за комуникация чрез камерата
	Запис на възпроизвеждането (в паметта на мобилното устройство)
	Разпаковане на менюто
	Възпроизвеждане на запис от SD карта (ако е поставена)
	Галерия на запазените записи
	Задаване на цветовата схема на фона
	Нощен режим
	Задаване на обема на устройството
	Проследяване на движението
	Откриване на движение (изпращане на известия)
	Разпознаване на звук (изпращане на известия)
	Настройки на температурата (единици, предупреждения)
	Настройки на влажността (единици, предупреждения)
	Люлчица (начало, избор на песен)
	Добавяне на функции (икони) в менюто
	Новини
	Управление на движението на камерата
	Облачни услуги
	Функции



7. НАСТРОЙКИ НА КАМЕРАТА

- Задаване на името и иконата на устройството
- информация за камерата: IP адрес, идентификатор на устройството, часова зона, сила на WiFi сигнала
- Интелигентни сцени и автоматизация, съдържащи това устройство Основни настройки
- Основни настройки: обръщане на екрана
- Функция за инфрачервено нощно виждане: автоматично, изключено, включено
- Звучи: сила на звука на устройството
- Настройки за откриване на аларма: уведомяване за откриване на движение, ниво на чувствителност, записване
- засичане на движение, засичане на звук, настройки за предупреждение (график, интервал) VAS
- Съхранение в облака Известия офлайн
- Уведомяване за състоянието на офлайн устройствотоДруги
- Често задавани въпроси и обратна връзка
- Споделени устройства (акаунти, устройства)
- Добавяне на връзка към десктопа на мобилното устройство
- Премахване на устройство

8. НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Използвайки щифта за нулиране, натиснете бутона за нулиране за поне 8 секунди.

9. WEB RTC

За да прегледате кадри в реално време от камерата чрез уеб браузър, използвайте тази
връзка <https://ipc.ismartlife.me/login>

Информация за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Този продукт съдържа
малки части, които могат да причинят задушаване или нараняване при поглъщане.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всяка батерия има потенциал да изпусне вредни химикали, които могат да
уредят кожата, облеклото или мястото, където се съхранява батерията. За да избегнете риска
от нараняване, не позволявайте на веществата от батерията да влязат в контакт с очите или
кожата ви. Всяка батерия може да се спуква или дори да експлодира, ако бъде изложена на огън
или други форми на прекомерна топлина. Бъдете внимателни при работа с батерии. За да
намалите риска или нараняванията, причинени от неправилно боравене с батерии, вземете
следните предпазни мерки:

- Не използвайте различни марки и типове батерии в едно и също устройство.
- Когато сменяте батерии, винаги сменяйте всички батерии в устройството
- Не използвайте батерии за многократно зареждане или за многократна употреба.
- Не позволявайте на деца да инсталират батерии без надзор.
- Спазвайте инструкциите на производителя на батериите за правилно боравене с тях и
изхвърляне. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Продуктът и батериите трябва да се изхвърлят в център за
рециклиране. Не ги изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
За да се осигури безопасното използване на продукта, електрическата инсталация трябва да
бъде доведена до мястото на инсталиране в съответствие с приложимите норми. Инсталацията
трябва да се извършва само от лице с подходящо електротехническо удостоверение. По време
на монтажа или при откриване на повреда захранващият кабел винаги трябва да се изключва от
контакта (в случай на директно свързване съответният прекъсвач трябва да се изключи).
Неправилният монтаж може да доведе до повреда на продукта и нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разглобявайте продукта, възможност за токов удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само оригиналния захранващ адаптер, доставен с продукта.
Не използвайте устройството, ако захранващият кабел показва признаци на повреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следвайте инструкциите в приложеното ръководство.

Поддръжка

Предпазвайте оборудването от замърсяване и замърсяване. Избършете устройството с мека
кърпа, не използвайте груб или груб материал.
НЕ използвайте разтворители или други агресивни почистващи препарати или химикали.

За този продукт е издадена декларация за съответствие, за повече информация вж.
на адрес www.immax.eu



BRUGERMANUAL

Producent og importør :
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Fremstillet i P.R.C.

1. PAKKENS INDHOLD

Smart kamera
Monteringsæt
Strømadapter
USB-kabel
Brugervejledning

2. OPLYSNINGER OM PRODUKTET

ONVIF-funktion.
WebRTC-funktion: Ja
Alarm: meddelelse om bevægelsesdetektering
Sporing af bevægelse: Ja
Registreringsområde: Nej
Registrering af krop: Nej
Punkter af interesse: Nej
Patruljering: Nej
Vuggeviser: 5 sange
Tovejs lyd kommunikation: Ja
Sirene: Nej
Kamerabevægelse: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Nej
Protokol: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz
Maksimal RF-udgangseffekt: Wi-Fi: 20dBm Support:
IOS7 og nyere, Android 4.0 og nyere Sikkerhed:
brugergodkendelse, softwarekryptering Indbygget
TF-slot understøtter maks. 128 GB microSD (FAT32)
Driftstemperatur: -10 °C+60 °C
Fugtighedsdetekteringsområde: 10-90 % RH
Temperaturregistreringsområde: -10 - +55 °C
Materiale: plastik
Beskyttelsesgrad: IP20
Strømforsyning: DC5V / 1A (USB C)
Dimensioner: 9x7,5x12cm
Vægt: 164g
Kamera:
Opløsning: 4MP(2560 x 1440),VGA(640x480)
Min. belysning: 0,1lux /F1.2
Linse: 3,6 mm
Vinkel: 100°
Infrarød LED: 6 stk / Rækkevidde: 5 m
Automatisk skift af IR-CUT-filter dag og nat
Videokomprimering: H.264+/H.265
Lydkomprimering: G.711
Stream: Ja

Understøtter WebRTC-funktion, kameraoptagelse i realtid kan startes
i webbrowseren <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. IMMAX NEO PRO APP OG PARRING AF ENHED



3.1 Scan QR-koden, og download Immax NEO PRO-appen. Eller søg efter og installer Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play. Start Immax NEO PRO-appen, og tryk på "Registrer" for at oprette din egen konto via e-mail.



3.2 Når du har afsluttet din registrering, skal du logge ind med din konto.

4. OPRET FORBINDELSE VED HJÆLP AF QR-KODE

4.1 I Immax NEO PRO-applikationen skal du klikke på fanen Rum og derefter på knappen "+" for at tilføje enheden. Vælg produktet på fanen Immax NEO.
4.2 Vælg parringsmetoden i øverste højre hjørne. Som standard er parring sat op ved hjælp af en QR-kode.
4.3 Bekræft, at jeg har hørt advarslen, eller at LED'en blinker hurtigt.
4.4 Indtast adgangsplysningerne til dit Wi-Fi-netværk, og bekræft.
4.5 Læs QR-koden, der er genereret af kameraet.
4.6 Vent på, at kameraet bliver føjet til Immax NEO PRO-applikationen.

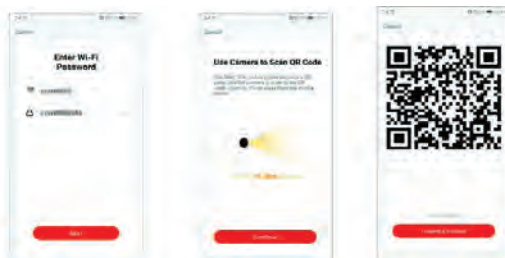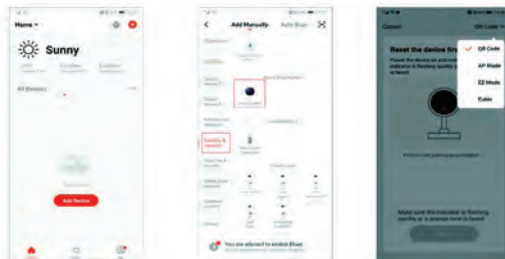

6. INDSTILLINGER I APPLIKATIONEN

	HD (SD) /Ændring af HD/SD-opløsning
	Indstillinger
	Slå lyden fra
	Visning i vidvinkel
	Vandret fuldskræmsvisning Skærbillede af
	afspilningsoptagelse

	Sådan aktiverer du mikrofonen til kommunikation via kameraet
	Optagelse af afspilningen (på den mobile enheds lager)
	Udpakning af menuen
	Afspilning af optagelse fra SD-kort (hvis indsat)
	Galleri med gemte optegnelser
	Indstilling af baggrundsfarveskema
	Nattilstand
	Indstilling af enhedens lydstyrke
	Sporing af bevægelse
	Bevægelsesregistrering (sender notifikationer)
	Lydregistrering (sender notifikationer)
	Temperaturindstillinger (enheder, advarsler)
	Indstillinger for luftfugtighed (enheder, advarsler)
	Lullaby (start, valg af sang)
	Tilføj funktioner (ikoner) til menuen
	Nyheder
	Kontrol af kamerabevægelser
	Cloud-tjenester
	Funktioner



7. KAMERAINDSTILLINGER

1. Indstilling af enhedens navn og ikon
2. Kameraoplysninger: IP-adresse, enheds-ID, tidszone, WIFI-signalstyrke
3. Smarte scener og automatisering, der indeholder denne enhed
- Grundlæggende indstillinger
4. Grundlæggende indstillinger: skærmlip
5. IR-natsynsfunktion: auto, fra, til
6. Lyde: enhedens lydstyrke
- Avancerede indstillinger
7. Indstillinger for alarmregistrering: meddelelse om bevægelsesregistrering, følsomhedsniveau, sle-bevægelsesregistrering, lydregistrering, alarmindstillinger (tidsplan, interval) VAS
8. Lagring i skyen
- Offline-meddelelser
9. Meddelelse om status for offline enhed Andet
10. Ofte stillede spørgsmål og feedback
11. Delte enheder (konti, enheder)
12. Tilføj link til mobilenhedens skrivebord
13. Fjern en enhed

8. NULSTILLING AF ENHEDEN

Brug nulstillingsstiften til at trykke på nulstillingsknappen i mindst 8 sekunder.

9. WEB RTC

Brug dette link for at se liveoptagelser fra kameraet via en webbrowser <https://ipc.ismartlife.me/login>

Oplysninger om sikkerhed

ADVARSEL: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt indeholder små dele, der kan forårsage kvælning eller skade ved indtagelse.
ADVARSEL: Hvert batteri har potentiale til at lække skadelige kemikalier, der kan skade hud, tøj eller det område, hvor batteriet opbevares. For at undgå risikoen for skader må du ikke lade noget stof fra batteriet komme i kontakt med dine øjne eller din hud. Ethvert batteri kan bryde eller endda eksplodere, hvis det udsættes for ild eller andre former for overdreven varme. Vær forsigtig, når du håndterer batterier. Tag følgende forholdsregler for at reducere risikoen for skader forårsaget af forkert håndtering af batterier:

- Brug ikke forskellige mærker og typer af batterier i samme enhed
- Når du udskifter batterier, skal du altid udskifte alle batterier i enheden.
- Brug ikke genopladelige eller genanvendelige batterier.
- Lad ikke børn installere batterier uden opsyn.
- Følg batteriproducentens anvisninger for korrekt håndtering og bortskaffelse af batterier.
- BEMÆRK: Produktet og batterierne skal bortskaffes på en genbrugsstation. Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- ADVARSEL: For at sikre sikker brug af produktet skal ledningerne føres frem til installationsstedet i overensstemmelse med gældende regler. Installationen må kun udføres af en person med passende elektrisk certificering. Under installationen, eller hvis der opdaget en fejl, skal forsyningskablet altid tages ud af stikkontakten (i tilfælde af direkte tilslutning skal den relevante afbryder slås fra). Forkert installation kan føre til produktskader og personskader. ADVARSEL: Skil ikke produktet ad, der er risiko for elektrisk stød. ADVARSEL: Brug kun den originale strømadapter, der følger med produktet. Brug ikke enheden, hvis netledningen viser tegn på beskadigelse.
- ADVARSEL: Følg instruktionerne i den medfølgende manual.

Vedligeholdelse

Beskyt udstyret mod kontaminering og forurening. Tør enheden af med en blød klud, brug ikke ru eller grove materialer.
Brug IKKE opløsningsmidler eller andre aggressive rengøringsmidler eller kemikalier.

Der er udstedt en overensstemmelseserklæring for dette produkt, for mere information se på www.immax.eu



GEbruikersHANDLEIDING

Fabrikant en importeur :
IMMAX, Pohořlá 703, 742 85 Všešina, EU | www.immax.cz
Gemaakt in P.R.C.

1. INHOUD VAN HET PAKKET

Slimme camera
Montagekit
Voedingsadapter
USB-kabel
Gebruikershandleiding

2. PRODUCTINFORMATIE

ONVIF-functie.
WebRTC-functie: Ja
Alarm: melding bewegingsdetectie
Beweging volgen: Ja
Detectiegebied: Nee
Lichaamsdetectie: Nee
Nuttige plaatsen: Nee
Patrouille: Geen
Slaapliedjes: 5 liedjes
Bidirectionele audiocommunicatie: Ja
Sirene: Nee
Camera beweging: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Geen
Protocol: Wi-Fi
Frequentie: 2400MHz~2483.5MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: WiFi: 20dBm
Ondersteuning: IOS7 en hoger, Android 4.0 en hoger
Beveiliging: gebruikersauthenticatie, softwareversleuteling
Ingebouwde TF-sleuf
ondersteunt max. 128GB microSD (FAT32)
Bedrijfstemperatuur: -10°C+60°C
Vochtigheidsdetectiebereik: 10-90% RH
Temperatuur detectiebereik: -10 - +55°C
Materiaal: kunststof
Beschermingsgraad: IP20
Voeding: DC5V / 1A (USB C)
Afmetingen: 9x7.5x12cm
Gewicht: 164g
Camera:
Resolutie: 4MP (2560 x 1440), VGA (640x480)
Min. verlichting: 0.1lux / F1.2
Lens: 3,6 mm
Hoek: 100°
Infrarood LED: 6st / Bereik: 5m
Dag en nacht automatische omschakeling van IR-CUT filter
Videocompressie: H.264+/H.265
Audio compressie: G.711
Stream: Ja

Steun WebRTC-functie, kan de cameraregistratie in real time op
webbrowser <https://ipc-eu.ismartlife.me/login> worden gelanceerd

3. IMMAX NEO PRO APP EN APPARAAT KOPPELEN

3.1 Scan de QR code en download de Immax NEO PRO app. Of zoek en installeer de Immax NEO PRO app in de App Store of Google Play. Start de Immax NEO PRO app en tik op "Registreren" om je eigen account aan te maken via e-mail.



3.2 Wanneer u uw registratie hebt voltooid, logt u in met uw account.

4. VERBINDEN MET BEHULP VAN QR-CODE



4.1 Klik in de Immax NEO PRO-toepassing op de tab Kamer en vervolgens op de knop "+" om het apparaat toe te voegen. Selecteer het product in het tabblad Immax NEO.

4.2 Selecteer de koppelmethode in de rechterbovenhoek. Standaard wordt het koppelen ingesteld met behulp van een QR-code.

4.3 Bevestig dat ik de waarschuwing heb gehoord of dat de LED snel knippert. 4.4 Voer de toegangsgegevens tot je WiFi-netwerk in en bevestig.

4.5 Lees de QR-code die door de camera is gegenereerd.

4.6 Wacht tot tot de camera is toegevoegd aan de Immax NEO PRO applicatie.

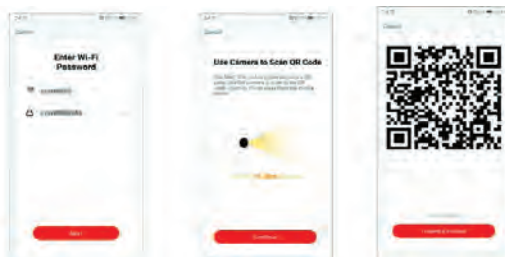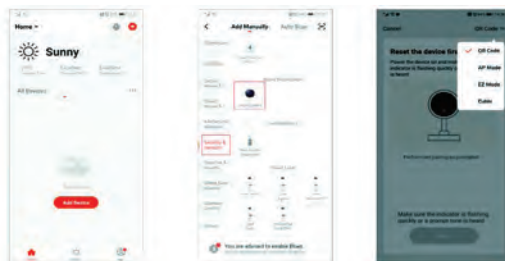

6. INSTELLINGEN IN DE TOEPASSING

	HD (SD) HD/SD-resolutie wijzigen
	Instellingen
	dempen
	Groothoekweergave
	Horizontale schermvullende weergave
	Schermafbeelding van opname afspelen

	De microfoon activeren voor communicatie via de camera
	et afspelen opnemen (in de opslag van het mobiele apparaat)
	Het menu uitpakken
	Opname afspelen vanaf SD-kaart (indien geplaatst)
	Galerij van opgeslagen records
	Het achtergrondkleurenschema instellen
	Nachtmodus
	Het volume van het apparaat instellen
	Beweging volgen
	Bewegingsdetectie (meldingen versturen)
	Geluidsdetectie (meldingen versturen)
	Temperatuurstellingen (eenheden, waarschuwingen)
	Vochtigheidsinstellingen (eenheden, waarschuwingen)
	Slaapliedje (start, selectie liedjes)
	Functies (pictogrammen) toevoegen aan het menu
	Nieuws
	Camera bewegingsbesturing
	Clouddiensten
	Functies



7. CAMERA-INSTELLINGEN

- De naam en het pictogram van het apparaat instellen
- Camera-informatie: IP-adres, apparaat-ID, tijdzone, WIFI-signaalsterkte
- Slimme scènes en automatisering die dit apparaat bevatten
- Basisinstellingen: scherm spiegelen
- IR-nachtzichtfunctie: automatisch, uit, aan
- Geluiden: volume apparaat
- Geavanceerde instellingen
- Instellingen alarmdetectie: melding bewegingsdetectie, gevoeligheidsniveau, sle-Bewegingsdetectie, geluidsdetectie, waarschuwinginstellingen (schema, interval) VAS
- Cloud opslag
- Offline meldingen
- Melding van offline apparaatstatus Andere
- FAQ en feedback
- Gedeelde apparaten (accounts, apparaten)
- Link toevoegen aan bureaublad van mobiel apparaat
- Een apparaat verwijderen

8. APPARAAT RESETTEN

Houd de resetknop minstens 8 seconden ingedrukt met de resetpen.

9. WEB RTC

Gebruik deze link <https://ipc.ismartlife.me/login> om live beelden van de camera te bekijken via een webbrowser.

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikking of letsel kunnen veroorzaken.
WAARSCHUWING: Elke batterij kan schadelijke chemicaliën lekken die huid, kleding of de plaats waar de batterij is opgeslagen, kunnen beschadigen. Om het risico op letsel te voorkomen, mag geen enkele stof uit de batterij in contact komen met uw ogen of huid. Elke batterij kan scheuren of zelfs exploderen als deze wordt blootgesteld aan vuur of andere vormen van overmatige hitte. Wees voorzichtig bij het hanteren van batterijen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op letsel door onjuist hanteren van batterijen te verkleinen:

- Gebruik geen batterijen van verschillende merken en types in hetzelfde apparaat.
- Vervang bij het vervangen van batterijen altijd alle batterijen in het apparaat
- Gebruik geen oplaadbare of herbruikbare batterijen.
- Laat kinderen niet zonder toezicht batterijen plaatsen.
- Volg de instructies van de batterijfabrikant voor de juiste behandeling en verwijdering van batterijen. OPMERKING: Het product en de batterijen moeten worden ingeleverd bij een recyclingcentrum. Gooi ze niet bij het normale huishoudelijke afval.
- WAARSCHUWING:** Voor een veilig gebruik van het product moet de bedrading naar het installatiepunt worden gebracht in overeenstemming met de geldende voorschriften. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een persoon met de juiste elektrische certificering. Tijdens de installatie of wanneer een storing wordt gedetecteerd, moet de voedingskabel altijd uit het stopcontact worden getrokken (in het geval van directe aansluiting moet de betreffende stroomonderbreker worden uitgeschakeld). Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan het product en letsel. **WAARSCHUWING:** Demonteer het product niet, kans op elektrische schokken. **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen de originele voedingsadapter die bij het product is geleverd. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont. **WAARSCHUWING:** Volg de instructies in de bijgeleverde handleiding.

Onderhoud

Bescherm het apparaat tegen verontreiniging en vervuiling. Veeg het apparaat af met een zachte doek, gebruik geen ruw of grof materiaal.
Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën.

Voor dit product is een conformiteitsverklaring afgegeven, zie voor meer informatie op www.immax.eu



KASUTUSJUHEND

Tootja ja importija :
IMMAX, Pohori 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Valmistatud P.R.C.

1. PAKENDI SISU

Nutikaamera
Paigalduskomplekt
Toiteadapter
USB-kaabel
Kasutusjuhend

2. TOOTEKIRJELDUS

ONVIF-funktsioon.
WebRTC-funktsioon: Jah
Häire: liikumistuvastusest teavitamine Liikumise jälgimine: Jah
Tundmisala: Ei
Keha tuvastamine: Ei
Huvipunktid: Ei
Patrull: Ei
Lullabies: 5 laulu
Kahesuuneline heliside: Jah
Sireen: Ei
Kaamera liikumine: PAN 355° TILT 50° Ethernet: Ei
Protokoll: Wi-Fi
Sagedus: 2400MHz ~ 2483.5MHz Maksimaalne RF väljundvõimsus: WiFi: 20dBm Toetus: IOS7 ja kõrgem, Android 4.0 ja kõrgem Turvalisus: kasutaja autentimine, tarkvaraline krüpteerimine Sisseehitatud TF-pesa toetab max 128GB microSD (FAT32) Töötemperatuur: -10°C +60°C Niiskuse tuvastamise vahemik: 10-90% RH Temperatuuri tuvastamise vahemik: -10 - +55°C Materjal: plastik Kaitseaste: IP20 Toiteallikas: DC5V / 1A (USB C) Mõõtmed: 9x7.5x12cm Kaal: 164g Kaamera: (2560 x 1440), VGA (640x480). Min. valgustatus: 0.1lux /F1.2 Objektiiv: 3.6mm Nurk: 100° Infrapunane LED: 6tk / ulatus: 5m IR-CUT-filtri automaatne lülitamine päeval ja öösel Videokompressioon: H.264/H.265 Helikompressioon: G.711 Stream: Jah

Toetab WebRTC funktsiooni, reaajajas kaamera salvestamist saab käivitada veebibrauseris <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>.

3. IMMAX NEO PRO RAKENDUS JA SEADME SIDUMINE



3.1 Skaneerige QR-koodi ja laadige alla Immax NEO PRO rakendus. Või otsige ja installige rakendus Immax NEO PRO App Store'ist või Google Play'st. Käivitage rakendus Immax NEO PRO ja koputage "Registreeri", et luua oma konto e-posti teel.



3.2 Kui olete registreerimise lõpetanud, logige oma kontoga sisse.

4. ÜHENDAGE QR-KOODI ABIL

4.1 Vajutage Immax NEO PRO rakenduses seadme lisamiseks vahekaardile Room ja seejärel nupule "+". Valige Immax NEO vahekaardil toode.
4.2 Valige parempoolses ülemises nurgas ühendamismeetod. Valikimisi on sidumine seadistatud QR-koodi abil.
4.3 Kinnitage, et kuulsin teateid või et LED vilgub kiiresti.
4.4 Sisestage oma WiFi võrgu juurdepääsu andmed ja kinnitage.
4.5 Lugege kaamera poolt genereeritud QR-koodi.
4.6 Oodake, kuni kaamera lisatakse Immax NEO PRO rakendusse.

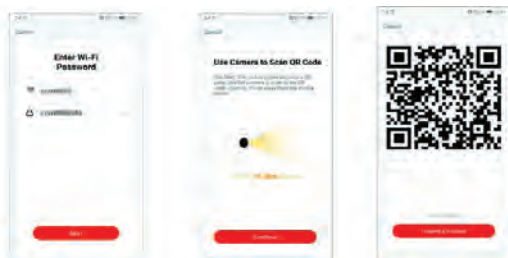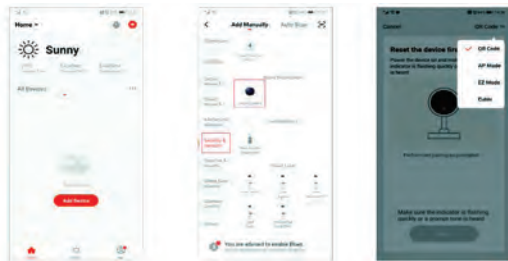

6. SEADED RAKENDUSES

	HD (SD) HD/SD resolutsiooni muutus
	Seaded
	Mute
	Laiema nurgaga ekraan
	Horisontaalne täisekraani kuvamine
	Taasesituse salvestuse ekraanipilt

	Mikrofoni aktiveerimine kaamera kaudu suhtlemiseks
	Taasesituse salvestamine (mobiilseadme salvestusruumis)
	Menüü lahtipakkimine
	SD-kaardi salvestuse taasesitus (kui see on sisestatud)
	Salvestatud kirjade galerii
	Tausta värviskeemi määramine
	Õõrežiim
	Seadme helitugevuse seadistamine
	Liikumise jälgimine
	Liikumise tuvastamine (teavituste saatmine)
	Heli tuvastamine (teadete saatmine)
	Temperatuuri seaded (ühikud, hoiatused)
	Niiskuse seaded (ühikud, hoiatused)
	Lullaby (algus, laulude valik)
	Funktsioonide (ikoonide) lisamine menüüsse
	Uudised
	Kaamera liikumise juhtimine
	Pilveteenusud
	Funktsioonid



7. KAAMERA SEADED

- Seadme nime ja ikooni määramine
- Kaamera andmed: IP-aadress, seadme ID, ajavöönd, WIFI signaali tugevus
- Seda seadet sisaldavad nutikad stseenid ja automaatika Põhiseaded
- Põhiseaded: ekraani ümberpööramine
- IR öönnägemise funktsioon: automaatne, välja, sisse
- Helid: seadme helitugevus
- Täiustatud seaded
- Häire tuvastamise seaded: liikumistuvastuse teade, tundlikkuse tase, sle-liikumistuvastus, helituvastus, hoiatuse seaded (ajakava, intervall) VAS
- Pilvesalvestus
- Offline-teated
- Teavitamine seadme olekust väljaspool võrguühendust Muud
- KKK ja tagasiside
- Jagatud seadmed (kontod, seadmed)
- Lingi lisamine mobiilseadme töölauale
- Seadme eemaldamine

8. SEADME LÄHTESTAMINE

Vajutage lähtestusnuppu kasutades lähtestusnuppu vähemalt 8 sekundit.

9. WEB RTC

Veebibrauseri kaudu kaamera otseülekande vaatamiseks kasutage seda linki <https://ipc.ismartlife.me/login>.

Ohutusala teave

HOIATUS: hoida lastele kättesaamatus kohas. See toode sisaldab väikeseid osi, mis võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või vigastusi.
HOIATUS: Iga aku võib lekkida kahjulikke kemikaale, mis võivad kahjustada nahka, riietust või ala, kus akut hoitakse. Vigastusohu vältimiseks ärge laske ühelgi akust pärit ainel sattuda silmadesse või nahale. Iga aku võib puruneda või isegi plahvatada, kui see puutub kokku tule või muu liigse kuumusega. Olge akude käsitsemisel ettevaatlik. Et vähendada patareide ebaõigest käsitsemisest tulenevat vigastuste ohtu, järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Ärge kasutage samas seadmes eri marki ja tüüpi patareisid.
- Patareide vahetamisel vahetage alati kõik seadmes olevad patareid välja.
- Ärge kasutage laetavaid või korduvkasutatavaid patareisid.
- Ärge lubage lastel patareisid ilma järelevalveta paigaldada.
- Järgige patareide tootja juhiseid patareide nõuetekohase käitlemise ja kõrvaldamise kohta. MÄRKUS: Toode ja patareid tuleb hävitada ringlussevõtukeskuses. Ärge visake neid koos tavaliste olmejäätmetega.
HOIATUS: Toote ohutu kasutamise tagamiseks tuleb juhtmetik viia paigalduskohale vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Paigaldamist tohib teostada ainult vastava elektrilase sertifikaadiga isik. Paigaldamise ajal või nikke avastamisel tuleb toitekaabel alati pistikupesast lahti ühendada (otseühenduse korral tuleb vastav kaitseüliti välja lülitada). Ebaõige paigaldamine võib põhjustada toote kahjustusi ja vigastusi. HOIATUS: Ärge võtke toodet lahti, elektrilöögi võimalus. HOIATUS: Kasutage ainult tootega kaasasolevat originaalvooluadapterit. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe näitab kahjustuste märke. HOIATUS: Järgige kaasasoleva kasutusjuhendi juhiseid.

Hooldus

Kaitske seadmeid saastumise ja reostuse eest. Pühkige seadet pehme lapiga, ärge kasutage karedate või jämedate materjali.
ÄRGE kasutage lahusteid või muid agressiivseid puhastusvahendeid või kemikaale.

Sellele tootele on välja antud vastavusdeklaratsioon, lisateavet leiate aadressilt aadressil www.immax.eu



KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Valmistaja ja maahantuojat :
IMMAX, Pohjois 703, 742 85 Vresina, EU | www.immax.cz
Valmistettu P.R.C.

1. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Älykäs kamera
Asennussarja
Virtalähde
USB-kaapeli
Käyttöopas

2. TUOTETIEDOT

ONVIF-toiminto.
WebRTC-toiminto: Kyllä
Hälytys: liikutunnistussilmoitus
Liikkeen seuranta: Kyllä
Tunnistusalue: Ei
Ruumiin havaitseminen: Ei
Kiinnostavat kohteet: Ei
Partio: Ei
Tuutulaulut: 5 laulua
Kaksisuuntainen äänilyhteys: Kyllä
Sireeni: Ei
Kameran liike: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Ei
Protokolla: Wi-Fi
Taajuus: 2400MHz~2483.5MHz
Suurin RF-lähtöteho: Wi-Fi: 20dBm Tuki: IOS7 ja
uudempi, Android 4.0 ja uudempi Suojaus:
käyttäjän todennus, ohjelmistosalaus
Sisäänrakennettu TF-korttipaikka tukee max 128GB
microSD (FAT32) Käyttölämpötila: -10°C+60°C
Kosteuden tunnistusalue: 10-90% RH
Lämpötilan tunnistusalue: -10 - +55°C
Materiaali: muovi
Suojausaste: IP20
Virtalähde: DC5V / 1A (USB C)
Mitat: 9x7.5x12cm.
Paino: 164g
Kamera:
(2560 x 1440), VGA (640x480).
Min. valaistus: 0.1lux /F1.2
Objektiivin: 3.6mm
Kulma: 100°
Infrapuna-LED: 6kpl / kantama: 5m
IR-CUT-suodattimen automaattinen kytkentä päivällä ja yöllä.
Videopakkaus: H.264+/H.265
Äänen pakkaus: G.711
Stream: Kyllä

Tuki WebRTC-toiminnolle, reaaliaikainen kameratallennus voidaan
käynnistää verkkoselaimella <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>.

3. IMMAX NEO PRO -SOVELLUS JA LAITTEEN PARILIITOS



3.1 Skannaa QR-koodi ja lataa Immax NEO PRO -sovellus. Tai etsi ja asenna Immax NEO PRO -sovellus App Storesta tai Google Playsta. Käynnistä Immax NEO PRO -sovellus ja napauta "Rekisteröidy" luodaksesi oman tilin sähköpostin kautta.



3.2 Kun olet suorittanut rekisteröinnin, kirjaudu sisään tilillesi.

4. MUODOSTA YHTEYS QR-KOODIN AVULLA

4.1 Napsauta Immax NEO PRO -sovelluksessa Huone-välilehteä ja sitten "+"-painiketta lisätäksesi laitteen. Valitse Immax NEO -välilehdellä tuote.
4.2 Valitse oikeassa yläkulmassa pariliitosmenetelmä. Oletusarvoisesti pariliitos on määritetty QR-koodin avulla.
4.3 Vahvista, että kuulin hälytyksen tai että LED vilkkuu nopeasti.
4.4 Anna Wi-Fi-verkon käyttöoikeustiedot ja vahvista.
4.5 Lue kameran luoma QR-koodi.
4.6 Odota, että kamera lisää Immax NEO PRO -sovellukseen.

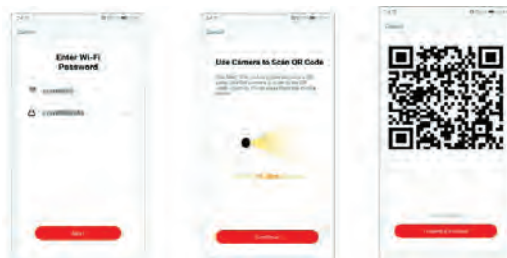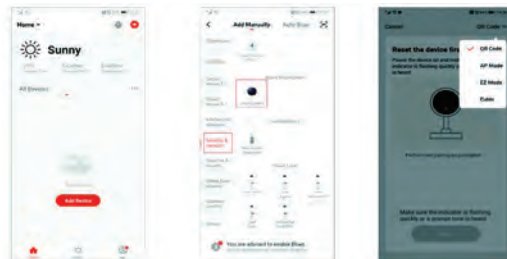

6. SOVELLUKSEN ASETUKSET

	HD (SD) HD/SD-resoluutio
	muutos Asetukset
	Mykistä
	Laajakulmanäyttö
	Vaakasuoja koko näytön näyttö
	Kuvakaappaus toistotallenteesta

	Mikrofonin aktivoiminen kameran kautta tapahtuvaa viestintää varten
	Toiston tallentaminen (mobiililaitteen muistiin)
	Valikon purkaminen
	Toista tallennus SD-kortilta (jos asetettu)
	Tallennettujen tietueiden galleria
	Taustan värimaailman asettaminen
	Yötila
	Laitteen äänenvoimakkuuden asettaminen
	Liikkeen seuranta
	Liiketunnistus (ilmoitusten lähettäminen)
	Äänitunnistus (ilmoitusten lähettäminen)
	Lämpötila-asetukset (yksiköt, hälytykset)
	Kosteusasetukset (yksiköt, hälytykset)
	Tuutulaulu (aloitus, kappaleen valinta)
	Toimintojen (kuvakkeiden) lisääminen valikkoon
	Uutiset
	Kameran liikkeen ohjaus
	Pilvipalvelut
	Toiminnot



7. KAMERAN ASETUKSET

- Laitteen nimen ja kuvakkeen asettaminen
- Kameran tiedot: IP-osoite, laitetunnus, aikavyöhyke, WIFI-signaalin voimakkuus.
- Tätä laitetta sisältävät älykkäät kohtaukset ja automaatio Perusasetukset
- Perusasetukset: näytön kääntäminen
- IR-yökuvaustoiminto: automaattinen, pois päältä, päällä
- Äänet: laitteen äänenvoimakkuus
Lisäasetukset
- Hälytyksen havaitsemisasetukset: liikutunnistussilmoitus, herkkyytaso, sle-liikutunnistus, äänitunnistus, hälytysasetukset (aikataulu, aikaväli) VAS-järjestelmä
- Pilvitalennus
Offline-ilmoitukset
- Ilmoitus offline-laitteen tilasta Muut
- Usein kysytyt kysymykset ja palaute
- Jaetut laitteet (tilit, laitteet)
- Lisää linkki mobiililaitteen työpöydälle
- Poista laite

8. LAITTEEN NOLLAUS

Paina nollauspainiketta nollaustapin avulla vähintään 8 sekunnin ajan.

9. WEB RTC

Voit tarkastella kameran live-materiaalia verkkoselaimen kautta tämän linkin kautta <https://ipc.ismartlife.me/login>.

Turvallisuustiedot

VAROITUS: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen tai loukkaantumisen nieltynä.
VAROITUS: Jokaisesta akusta voi vuotaa haitallisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ihoa, vaatteita tai aluetta, jossa akkua säilytetään. Vältäaksesi loukkaantumisaarua, älä anna akusta peräisin olevien aineiden joutua kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Mikä tahansa akku voi rikkoutua tai jopa räjähtää, jos se altistuu tuleen tai muuhun liialliseen kuumuuteen. Ole varovainen akkua käsitellessäsi. Voit vähentää akkujen vääräntäisistä käsittelyistä aiheutuvaa loukkaantumisriskiä noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:

- Älä käytä samassa laitteessa eri merkkisiä ja -tyyppisiä paristoja.
- Kun vaihdat paristoja, vaihda aina kaikki laitteessa olevat paristot.
- Älä käytä ladattavia tai uudelleenkäytettäviä paristoja.
- Älä anna lasten asentaa paristoja ilman valvontaa.
- Noudata paristojen valmistajan ohjeita paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä. HUOMAUTUS: Tuote ja paristot tulee hävittää kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen mukana.
- VAROITUS: Tuotteen turvallisesta käytöstä paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä. HUOMAUTUS: Tuote ja paristot tulee hävittää kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen mukana.
- VAROITUS: Tuotteen turvallisesta käytöstä paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä. HUOMAUTUS: Tuote ja paristot tulee hävittää kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen mukana.
- VAROITUS: Tuotteen turvallisesta käytöstä paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä. HUOMAUTUS: Tuote ja paristot tulee hävittää kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen mukana.

Huolto

Suojaa laitteet likaantumislta ja saastumiselta. Pyyhi laite pehmeällä liinalla, älä käytä karkeaa tai karkeaa materiaalia.
ÄLÄ käytä liuotimia tai muita aggressiivisia puhdistusaineita tai kemikaaleja.

Tälle tuotteelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, lisätietoja on osoitteessa
osoitteessa www.immax.eu



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fabricant et importateur :
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vresina, EU | www.immax.cz
Fabriqué en R.P.C.

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE

Caméra intelligente
Kit de montage
Adaptateur d'alimentation
Câble USB
Manuel de l'utilisateur

2. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Fonction ONVIF.
Fonction WebRTC : Oui
Alarme : notification de détection de mouvement
Suivi des mouvements : Oui
Zone de détection : Non
Détection de corps : Non
Points d'intérêt : Non
Patrouille : Non
Berceuses : 5 chansons
Communication audio bidirectionnelle : Oui
Sirène : Non
Mouvement de la caméra : PAN 355° TILT 50°
Ethernet : Non
Protocole : Wi-Fi
Fréquence : 2400MHz~2483.5MHz
Puissance de sortie RF maximale : Wi-Fi : 20dBm
Support : IOS7 et supérieur, Android 4.0 et supérieur
Sécurité : authentification de l'utilisateur, cryptage logiciel
Slot TF intégré supportant max 128GB
microSD (FAT32) Température de fonctionnement :
-10°C+60°C Plage de détection de l'humidité :
10-90% RH
Plage de détection de la température : -10 - +55°C
Matériau : plastique
Degré de protection : IP20
Alimentation : DC5V / 1A (USB C)
Dimensions : 9x7.5x12cm
Poids : 164g
Appareil photo :
Résolution : 4MP(2560 x 1440), VGA(640x480)
Éclairage minimum : 0,1lux /F1.2
Objectif : 3,6 mm
Angle de vue : 100
LED infrarouge : 6pcs / Portée : 5m
Commutation automatique jour/nuit du filtre IR-CUT
Compression vidéo : H.264+/H.265
Compression audio : G.711
Flux de données : Oui

Prise en charge de la fonction WebRTC, l'enregistrement en temps réel de la caméra peut être lancé sur le navigateur Web <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. APPLICATION IMMAX NEO PRO ET APPAIRAGE DES APPAREILS



3.1 Scannez le code QR et téléchargez l'application Immax NEO PRO. Vous pouvez également rechercher et installer l'application Immax NEO PRO dans l'App Store ou Google Play. Lancez l'application Immax NEO PRO et appuyez sur "Enregistrer" pour créer votre propre compte par e-mail.



3.2 Une fois l'inscription terminée, connectez-vous à votre compte.

4. CONNEXION PAR CODE QR

4.1 Dans l'application Immax NEO PRO, cliquez sur l'onglet Salle puis sur le bouton "+" pour ajouter l'appareil. Dans l'onglet Immax NEO, sélectionnez le produit.
4.2 En haut à droite, sélectionnez la méthode de pairage. Par défaut, l'appairage est configuré à l'aide d'un code QR.
4.3 Confirmez que j'ai entendu l'alerte ou que la LED clignote rapidement.
4.4 Saisissez les détails d'accès à votre réseau WiFi et confirmez.
4.5 Lisez le code QR généré par l'appareil photo.
4.6 Attendez que la caméra soit ajoutée à l'application Immax NEO PRO.

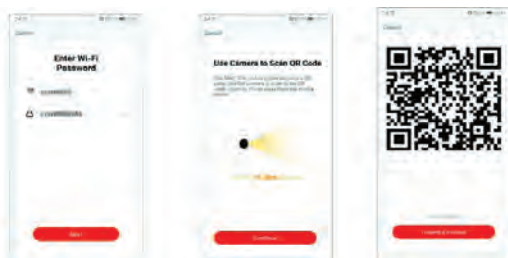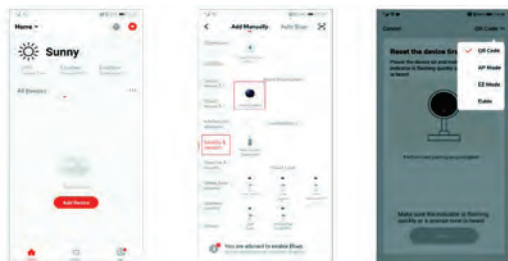

6. PARAMÈTRES DE L'APPLICATION

- HD (SD) Changement de résolution HD/SD
- Réglages
- Sourdine
- Affichage grand angle
- Affichage horizontal en plein écran
- Capture d'écran de l'enregistrement en lecture

- Pour activer le microphone afin de communiquer avec l'appareil photo
- Enregistrement de la lecture (dans la mémoire de l'appareil mobile)
- Déballer le menu
- Lecture de l'enregistrement de la carte SD (si elle est insérée)
- Galerie des enregistrements sauvegardés
- Définition de la palette de couleurs d'arrière-plan
- Mode nuit
- Réglage du volume de l'appareil
- Suivi des mouvements
- Détection de mouvement (envoi de notifications)
- Détection sonore (envoi de notifications)
- Réglages de la température (unités, alertes)
- Paramètres d'humidité (unités, alertes)
- Berceuse (début, choix de la chanson)
- Ajouter des fonctions (icônes) au menu
- Actualités
- Contrôle du mouvement de la caméra
- Services en nuage
- Fonctions



7. RÉGLAGES DE L'APPAREIL PHOTO

- réglage du nom et de l'icône de l'appareil
- informations sur la caméra : adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire, force du signal WIFI
- Scènes intelligentes et automatisation contenant cet appareil
- Paramètres de base : retour de l'écran
- fonction de vision nocturne IR : automatique, désactivée, activée
- Sons : volume de l'appareil
- Paramètres avancés
- Paramètres de détection d'alarme : notification de détection de mouvement, niveau de sensibilité, sle-détection de mouvement, détection sonore, paramètres d'alerte (horaire, intervalle) SVA
- Stockage dans le nuage
- Notifications hors ligne
- Notification de l'état de l'appareil hors ligne
- FAQ et commentaires
- Appareils partagés (comptes, appareils)
- ajouter un lien vers le bureau de l'appareil mobile
- Supprimer un appareil

8. RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL

A l'aide de la broche de réinitialisation, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant au moins 8 secondes.

9. WEB RTC

Pour visionner les images en direct de la caméra via un navigateur web, utilisez le lien suivant : <https://ipc.ismartlife.me/login>

Informations relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement ou des blessures en cas d'ingestion.
AVERTISSEMENT : Chaque batterie peut laisser échapper des produits chimiques nocifs qui peuvent endommager la peau, les vêtements ou l'endroit où la batterie est stockée. Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez aucune substance provenant de la batterie entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Toute batterie peut se rompre ou même exploser si elle est exposée au feu ou à d'autres formes de chaleur excessive. Soyez prudent lorsque vous manipulez des piles. Pour réduire le risque de blessure causé par une mauvaise manipulation des piles, prenez les précautions suivantes :

- Ne pas utiliser des piles de marques et de types différents dans le même appareil.
 - Lorsque vous remplacez les piles, remplacez toujours toutes les piles de l'appareil.
 - Ne pas utiliser de piles rechargeables ou réutilisables.
 - Ne laissez pas les enfants installer les piles sans surveillance.
 - Suivez les instructions du fabricant des piles pour les manipuler et les éliminer correctement.
- REMARQUE : Le produit et les piles doivent être mis au rebut dans un centre de recyclage. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.
- AVERTISSEMENT : Pour garantir une utilisation sûre du produit, le câblage doit être amené au point d'installation conformément aux codes en vigueur. L'installation ne doit être effectuée que par une personne possédant une certification électrique appropriée. Pendant l'installation ou lorsqu'un défaut est détecté, le câble d'alimentation doit toujours être débranché de la prise (dans le cas d'une connexion directe, le disjoncteur correspondant doit être mis hors tension). Une installation incorrecte peut endommager le produit et provoquer des blessures. AVERTISSEMENT : Ne pas démonter le produit, risque d'électrocution. AVERTISSEMENT : N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec le produit. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation présente des signes de détérioration. AVERTISSEMENT : Suivre les instructions du manuel fourni.

L'entretien

Protégez l'appareil de la contamination et de la pollution. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux, n'utilisez pas de matériel rugueux ou grossier. N'utilisez PAS de solvants ou d'autres nettoyants ou produits chimiques agressifs.

Une déclaration de conformité a été émise pour ce produit, pour plus d'informations, voir à l'adresse www.immax.eu



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Κατασκευαστής και εισαγωγείς :
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz Κατασκευάζεται
στην Π.Γ.Δ.Μ.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Έξυπνη κάμερα
Κιτ τοποθέτησης
Προσαρμογέας ρεύματος
Καλώδιο USB
Εγχειρίδιο χρήσης

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Λειτουργία ONVIF:
Λειτουργία WebRTC: Ναι
Συναγερμός: ειδοποίηση ανίχνευσης κίνησης
Παρακολούθηση κίνησης: Ναι
Περιοχή ανίχνευσης: Όχι
Ανίχνευση σώματος: Όχι
Σημεία ενδιαφέροντος: Όχι
Περιπολία: Όχι
Νανουρίσματα: 5 τραγουδία
Αμφίδρομη ακουστική επικοινωνία: Ναι
Σειρήνα: Όχι
Κίνηση κάμερας: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Όχι
Πρωτόκολλο: Wi-Fi
Συχνότητα: 2400MHz~2483.5MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: Wi-Fi: 20dBm Υποστήριξη: IOS7 και άνω,
Android 4.0 και άνω Ασφάλεια: έλεγχος ταυτότητας χρήση,
κρυπτογράφηση λογισμικού Ενσωματωμένη υποδοχή TF υποστηρίζει
max 128GB microSD (FAT32) Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C+60°C
Εύρος ανίχνευσης υγρασίας: 10-90% RH
Εύρος ανίχνευσης θερμοκρασίας: -10 - +55°C
Υλικό: πλαστικό
Βαθμός προστασίας: IP20
Τροφοδοσία: DC5V / 1A (USB C)
Διαστάσεις: 9x7.5x12cm
Βάρος: 164g

Κάμερα:
(2560 x 1440), VGA (640x480).
Ελάχιστος φωτισμός: 0.1lux /F1.2
Φακός: 3.6mm
Γωνία: 100°
Υπέρυθρες λυχνίες LED: 6pcs / Εύρος: 5m
Αυτόματη εναλλαγή του φίλτρου IR-CUT ημέρα και νύχτα
Συμπίεση βίντεο: H.264+/H.265
Συμπίεση ήχου: G.711
Ροή: Ναι

Υποστήριξη της λειτουργίας WebRTC, η καταγραφή της κάμερας σε πραγματικό χρόνο μπορεί να ξεκινήσει στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ IMMAX NEO PRO ΚΑΙ ΖΕΎΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

3.1. Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή Immax NEO PRO. Ή αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO στο App Store ή στο Google Play. Εκκινήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO και πατήστε "Εγγραφή" για να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό μέσω email.



3.2 Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

4. ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ QR

4.1. Στην εφαρμογή Immax NEO PRO, κάντε κλικ στην καρτέλα Δωμάτιο και στη συνέχεια στο κουμπί "+" για να προσθέσετε τη συσκευή. Στην καρτέλα Immax NEO, επιλέξτε το προϊόν.



4.2 Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε τη μέθοδο αντιστοίχισης. Από προεπιλογή, η ζεύξη έχει ρυθμιστεί με τη χρήση ενός κωδικού QR.

4.3 Επιβεβαιώστε ότι άκουσα την ειδοποίηση ή ότι η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.

4.4 Εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε.

4.5 Διαβάστε τον κωδικό QR που δημιουργείται από την κάμερα.

4.6 Περιμένετε να προστεθεί η κάμερα στην εφαρμογή Immax NEO PRO.

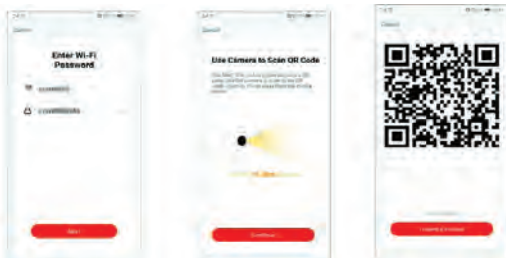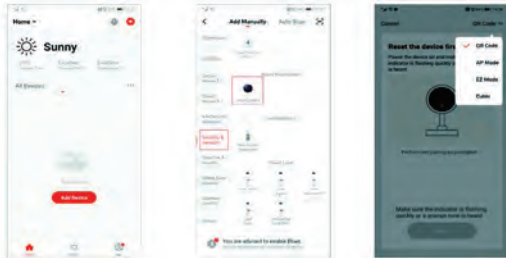

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

	HD (SD) Αλλαγή ανάλυσης HD/SD
	Ρυθμίσεις
	Σίγαση
	Ευρυγώνια απεικόνιση
	Οριζόντια απεικόνιση πλήρους οθόνης
	Στηνμιότυπο εγγραφής αναπαραγωγής

	Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο για επικοινωνία μέσω κάμερας
	Καταγραφή της αναπαραγωγής (στον αποθηκευτικό χώρο της κινητής συσκευής)
	Αποσυσκευασία του μενού
	Αναπαραγωγή εγγραφής από κάρτα SD (αν έχει τοποθετηθεί)
	Γκαλερί αποθηκευμένων αρχείων
	Ρύθμιση του συνδυασμού χρωμάτων φόντου
	Νυχτερινή λειτουργία
	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής
	Παρακολούθηση κίνησης
	Ανίχνευση κίνησης (αποστολή ειδοποιήσεων)
	Ανίχνευση ήχου (αποστολή ειδοποιήσεων)
	Ρυθμίσεις θερμοκρασίας (μονάδες, ειδοποιήσεις)
	Ρυθμίσεις υγρασίας (μονάδες, ειδοποιήσεις)
	Νανούρισμα (ένταξη, επιλογή τραγουδιού)
	Προσθήκη λειτουργιών (εικονιδίων) στο μενού
	Νέα
	Έλεγχος κίνησης κάμερας
	Υπηρεσίες Cloud
	Λειτουργίες



7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

- Ρύθμιση του ονόματος και του εικονιδίου της συσκευής
- Πληροφορίες κάμερας: διεύθυνση IP, αναγνωριστικό συσκευής, ζώνη ώρας, ισχύς σήματος WIFI
- Έξυπνες σκηνές και αυτοματισμοί που περιέχουν αυτή τη συσκευή
- Βασικές ρυθμίσεις: αναστροφή οθόνης
- Λειτουργία νυχτερινής δράσης IR: αυτόματη, απενεργοποιημένη, ενεργοποιημένη
- Ήχοι: ένταση ήχου συσκευής
- Προηγμένες ρυθμίσεις
- Ρυθμίσεις ανίχνευσης συναγερμού: ειδοποίηση ανίχνευσης κίνησης, επίπεδο ευαισθησίας, sle-ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση ήχου, ρυθμίσεις ειδοποίησης (πρόγραμμα, διάστημα) VAS
- Αποθήκευση στο σύννεφο
- Ειδοποιήσεις εκτός σύνδεσης
- Ειδοποίηση για την κατάσταση της συσκευής εκτός σύνδεσης Άλλα
- Συνχές ερωτήσεις και σχόλια
- Κοινωχρηστες συσκευές (λογαριασμοί, συσκευές)
- Προσθήκη συνδέσμου στην επιφάνεια εργασίας της κινητής συσκευής
- Κατάργηση συσκευής

8. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Χρησιμοποιώντας τον πείρο επαναφοράς, πιάστε το κουμπί επαναφοράς για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα.

9. WEB RTC

Για να προβάλετε ζωντανό υλικό από την κάμερα μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού, χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο <https://ipc.ismartlife.me/login>.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία ή τραυματισμό σε περίπτωση κατάποσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε μπαταρία μπορεί να διαρρεύσει επιβλαβείς χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δέρμα, τα ρούχα ή την περιοχή όπου αποθηκεύεται η μπαταρία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην αφήσετε καμία ουσία από την μπαταρία να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας. Κάθε μπαταρία μπορεί να σπάζει ή ακόμα και να εκραγεί εάν εκτεθεί σε φωτιά ή άλλες μορφές υπερβολικής θερμότητας. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μπαταρίες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ή τον τραυματισμό που προκαλείται από τον ακατάλληλο χειρισμό των μπαταριών, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικές μάρκες και τύπους μπαταριών στην ίδια συσκευή.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, να αντικαθίστατε πάντα όλες τις μπαταρίες της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες ή επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να τοποθετούν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας για τον κατάλληλο χειρισμό και την απόρριψη των μπαταριών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν και οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος, η καλωδίωση πρέπει να φέρεται στο σημείο εγκατάστασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομο με την κατάλληλη ηλεκτρολογική πιστοποίηση. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή όταν διαπιστωθεί σφάλμα, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την πρίζα (σε περίπτωση απειθαρείας σύνδεσης πρέπει να απενεργοποιηθεί ο σχετικός διακόπτης). Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του προϊόντος και τραυματισμό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον αρχικό μετασχηματιστή ρεύματος που παρέχεται με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει σημάδια ζημιάς.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο εγχειρίδιο.

Συντήρηση

Προστατέψτε τον εξοπλισμό από τη μόλυνση και τη ρύπανση. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί, μην χρησιμοποιείτε τραχύ ή χοντρό υλικό.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα επιθετικά καθαριστικά ή χημικά.

Έχει εκδοθεί δήλωση συμμόρφωσης για αυτό το προϊόν, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση στη διεύθυνση www.immax.eu



MANUALE UTENTE

Produttore e importatore :
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Prodotto in P.R.C.

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Telecamera intelligente
Kit di montaggio
Adattatore di alimentazione
Cavo USB
Manuale d'uso

2. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Funzione ONVIF:
Funzione WebRTC: Sì
Allarme: notifica di rilevamento del movimento Tracciamento del movimento: Sì
Area di rilevamento: No
Rilevamento del corpo: No
Punti di interesse: No
Pattugliamento: No
Ninnananne: 5 canzoni
Comunicazione audio bidirezionale: Sì
Sirena: No
Movimento della telecamera: PAN 355° TILT 50 Ethernet: No
Protocollo: Wi-Fi
Frequenza: 2400MHz~2483.5MHz
Massima potenza di uscita RF: Wi-Fi: 20dBm Supporto: IOS7 e successivi, Android 4.0 e successivi Sicurezza: autenticazione dell'utente, crittografia software Lo slot TF integrato supporta max 128GB microSD (FAT32)
Temperatura di funzionamento: -10°C+60°C Intervallo di rilevamento dell'umidità: 10-90% RH
Intervallo di rilevamento della temperatura: -10 - +55°C
Materiale: plastica
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: DC5V / 1A (USB C)
Dimensioni: 9x7,5x12 cm
Peso: 164 g
Fotocamera:
Risoluzione: 4MP (2560 x 1440), VGA (640x480)
Illuminazione minima: 0.1lux /F1.2
Obiettivo: 3,6 mm
Angolo: 100°
LED a infrarossi: 6pcs / Portata: 5m
Commutazione automatica del filtro IR-CUT giorno e notte Compressione video: H.264+/H.265
Compressione audio: G.711
Streaming: Sì

Funzione WebRTC di supporto, la registrazione della telecamera in tempo reale può essere lanciata sul browser web <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. APP IMMAX NEO PRO E ACCOPPIAMENTO DEL DISPOSITIVO

3.1 Scansionare il codice QR e scaricare l'app Immax NEO PRO. Oppure cercare e installare l'app Immax NEO PRO nell'App Store o in Google Play. Avviare l'app Immax NEO PRO e toccare "Registrali" per creare il proprio account via e-mail.



3.2 Una volta completata la registrazione, accedere con il proprio account.

4. CONNESSIONE TRAMITE CODICE QR



4.1 Nell'applicazione Immax NEO PRO, fare clic sulla scheda Stanza e poi sul pulsante "+" per aggiungere il dispositivo. Nella scheda Immax NEO, selezionare il prodotto.

4.2 Nell'angolo superiore destro, selezionare il metodo di accoppiamento. Per impostazione predefinita, l'accoppiamento è impostato mediante un codice QR. 4.3 Confermare che ho sentito l'avviso o che il LED lampeggia rapidamente.

4.4 Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare.

4.5 Leggere il codice QR generato dalla telecamera.


4.6 Attendere che la telecamera venga aggiunta all'applicazione Immax NEO PRO.

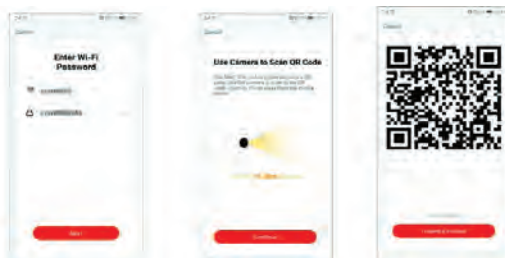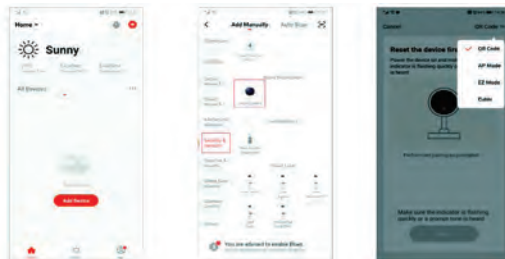

6. IMPOSTAZIONI NELL'APPLICAZIONE

	HD (SD) Modifica della risoluzione HD/SD
	Impostazioni
	Silenziamento
	Visualizzazione grandangolare
	Visualizzazione orizzontale a schermo intero
	Screenshot della registrazione in riproduzione

	Per attivare il microfono per la comunicazione tramite telecamera
	Registrazione della riproduzione (nella memoria del dispositivo mobile)
	Disimballare il menu
	Riproduzione della registrazione dalla scheda SD (se inserita)
	Galleria dei record salvati
	Impostazione della combinazione di colori dello sfondo
	Modalità notturna
	Impostazione del volume del dispositivo
	Tracciamento del movimento
	Rilevamento del movimento (invio di notifiche)
	Rilevamento del suono (invio di notifiche)
	Impostazioni della temperatura (unità, avvisi)
	Impostazioni dell'umidità (unità, avvisi)
	Lullaby (inizio, selezione del brano)
	Aggiungere funzioni (icone) al menu
	Notizie
	Controllo del movimento della telecamera
	Servizi cloud
	Funzioni

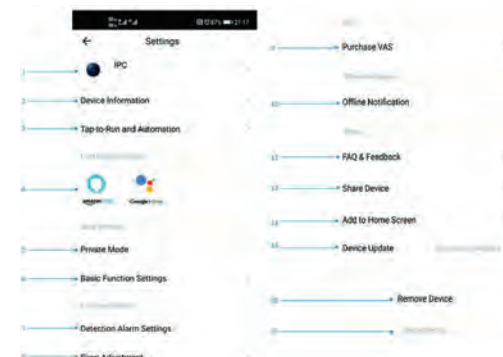

7. IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA

1. Impostazione del nome e dell'icona del dispositivo
2. Informazioni sulla videocamera: indirizzo IP, ID del dispositivo, fuso orario, potenza del segnale WIFI
3. Scene e automazioni intelligenti che contengono questo dispositivo
- Impostazioni di base
4. Impostazioni di base: screen flip
5. Funzione di visione notturna IR: auto, off, on
6. Suoni: volume del dispositivo
- Impostazioni avanzate
7. Impostazioni di rilevamento dell'allarme: notifica del rilevamento del movimento, livello di sensibilità, rilevamento del movimento, rilevamento del suono, impostazioni degli avvisi (orario, intervallo) VAS
8. Archiviazione in cloud
- Notifiche offline
9. Notifica dello stato del dispositivo offlineAltro
10. FAQ e feedback
11. Dispositivi condivisi (account, dispositivi)
12. Aggiungi un link al desktop del dispositivo mobile
13. Rimuovere un dispositivo

8. RESET DEL DISPOSITIVO

Utilizzando il pin di reset, premere il pulsante di reset per almeno 8 secondi.

9. WEB RTC

Per visualizzare le riprese in diretta della telecamera tramite un browser web, utilizzare questo link <https://ipc.ismartlife.me/login>.

Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene piccoli componenti che possono causare soffocamento o lesioni in caso di ingestione. AVVERTENZA: qualsiasi batteria può essere soggetta al rilascio di sostanze chimiche nocive che possono danneggiare la stanza, lo scomparto o l'area in cui la batteria è conservata. Per evitare il rischio di lesioni, evitare che il liquido della batteria entri in contatto con gli occhi o con l'ambiente. Le batterie possono rompersi o addirittura esplodere se esposte al fuoco o ad altre forme di calore eccessivo. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Per ridurre il rischio di lesioni causate da un uso improprio delle batterie, adottare le seguenti precauzioni:

- Non utilizzare batterie di marche e tipi diversi nello stesso dispositivo.
- Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo.
- Non utilizzare batterie ricaricabili o riutilizzabili.
- Non permettere ai bambini di installare le batterie senza supervisione.
- Seguire le istruzioni del produttore delle batterie per una corretta gestione e smaltimento delle stesse. NOTA: Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti presso un centro di riciclaggio. Non smaltire con i normali rifiuti domestici.
- AVVERTENZA: Per garantire un uso sicuro del prodotto, il cablaggio deve essere portato al punto di installazione in conformità alle norme vigenti. L'installazione deve essere eseguita solo da una persona in possesso di un'adeguata certificazione elettrica. Durante l'installazione o quando viene rilevato un guasto, il cavo di alimentazione deve essere sempre scollegato dalla presa (in caso di collegamento diretto, l'interruttore automatico corrispondente deve essere disattivato).
- Un'installazione non corretta può causare danni al prodotto e lesioni. AVVERTENZA: Non smontare il prodotto, pericolo di scosse elettriche. AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente originale fornito con il prodotto. Non utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento. AVVERTENZA: Seguire le istruzioni contenute nel manuale allegato.

Manutenzione

Proteggere l'apparecchiatura dalla contaminazione e dall'inquinamento. Pulire il dispositivo con un panno morbido, non utilizzare materiali ruvidi o grossolani. NON utilizzare solventi o altri detergenti o prodotti chimici aggressivi.

Per questo prodotto è stata rilasciata una Dichiarazione di Conformità; per ulteriori informazioni consultare il sito all'indirizzo www.immax.eu



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ražotājs un importētājs :
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, ES | www.immax.cz
Ražots KTR

1. IEPAKOJUMA SATURS

Viedā kamera
Montāžas komplekts
Barošanas adapteris
USB kabelis
Lietotāja rokasgrāmata

2. INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

ONVIF funkcija.
WebRTC funkcija: Jā
Trauksmes signāls: kustības atklāšanas paziņojums Kustības izsekošana: Jā
Uztveršanas zona: Nē
Ķermeņa noteikšana: nav: Detektors: Nē
Interesu punkti: Nē
Patrulēšana: Nē
Šūpuldziesmas: 5 dziesmas
Divvirzienu audio saziņa: Jā
Sirēna: Nē
Kameras kustība: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Nē
Protokols: Wi-Fi
Frekvence: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maksimālā RF izejas jauda: Wi-Fi: 20dBm Atbalsts: IOS7 un jaunāka versija, Android 4.0 un jaunāka versija Drošība: lietotāja autentifikācija, programmatūras šifrēšana Iebūvēts TF slots atbalsta maksimālo 128GB microSD (FAT32) Darba temperatūra: -10°C+60°C Mitruma noteikšanas diapazons:

10-90% RH
Temperatūras noteikšanas diapazons: -10 - +55°C
Materiāls: plastmasa
Aizsardzības pakāpe: IP20
Barošanas avots: DC5V / 1A (USB C)
Izmēri: 9x7,5x12cm
Svars: 164g
Kamera:
Kameras izšķirtspēja: 4 MP (2560 x 1440), VGA (640x480)
Minimālais apgaismojums: 0,1 luksa /F1,2
Objektīvs: 3,6 mm
Lēnķis: 100°
Infrasarkanais LED: 6 gab. / Diapazons: 5 m
Dienas un nakts automātiska IR-CUT filtra pārslēgšana
Video kompresija: H.264/H.265
Audio kompresija: G.711
Straumēšana: Jā

Atbalsta WebRTC funkciju, reāllaika kameras ierakstu var palaist tīmekļa pārlūkprogrammā <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>.

3. IMMAX NEO PRO LIETOTNES UN IERĪCES SAVIENOŠANA PĀRĪ



3.1 Noskenējiet QR kodu un lejupielādējiet lietotni Immax NEO PRO. Vai arī sameklējiet un instalējiet lietotni Immax NEO PRO App Store vai Google Play. Palaidiet lietotni Immax NEO PRO un piesitiet "Reģistrēties", lai izveidotu savu kontu, izmantojot e-pastu.



3.2 Kad esat pabeidzis reģistrāciju, piesakieties savā kontā.

4. SAVIENOT, IZMANTOJOT QR KODU

4.1. Programmā Immax NEO PRO noklikšķiniet uz cilnes Telpa un pēc tam uz pogas "+", lai pievienotu ierīci. Cilnē Immax NEO izvēlieties izstrādājumu.
4.2. Augšējā labajā stūrī izvēlieties savienošanas metodi. Pēc noklusējuma savienošana pāri tiek iestatīta, izmantojot QR kodu.
4.3. Pārliecinieties, ka es dzirdēju brīdinājumu vai ka gaismas diode strauji mirgo.
4.4 Ievadiet savu WiFi tīkla piekļuves informāciju un apstipriniet.
4.5. Izlasiet kameras ģenerēto QR kodu.
4.6 Pagaidiet, kamēr kamera tiks pievienota Immax NEO PRO lietojumprogrammai.

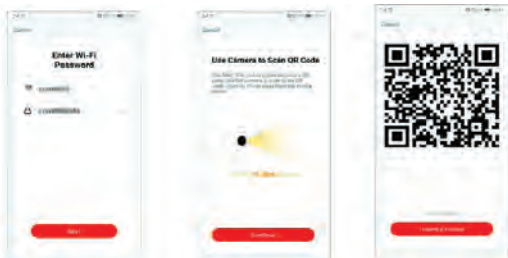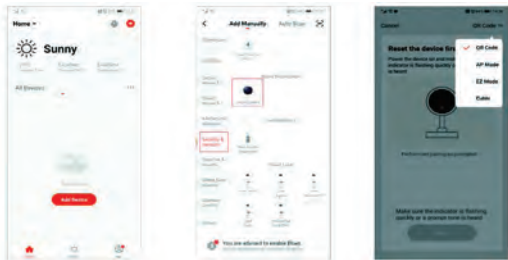

6. IESTATĪJUMI LIETOJUMPROGRAMMĀ

	HD (SD) HD/SD izšķirtspējas maiņa
	Iestatījumi
	Izslēgt skaņu
	Platlenķa displejs
	Horizontāls pilnekrāna displejs Atskaņošanas
	Ieraksta ekrānšāviņš

	Mikrofona aktivizēšana saziņai, izmantojot kameru
	Atskaņošanas ierakstīšana (mobīlās ierīces atmiņā)
	Izvēlnes izpakošana
	Ieraksta atskaņošana no SD kartes (ja tā ir ievietota)
	Saglabāto ierakstu galerija
	Fona krāsu shēmas iestatīšana
	Nakts režīms
	Ierīces skaļuma iestatīšana
	Kustību izsekošana
	Kustības noteikšana (paziņojumu nosūtīšana)
	Skaņas noteikšana (paziņojumu nosūtīšana)
	Temperatūras iestatījumi (vienības, brīdinājumi)
	Mitruma iestatījumi (vienības, brīdinājumi)
	Uzdevums (sākums, dziesmas izvēle)
	Funkciju pievienošana izvēlnē
	Ziņas
	Kameras kustības vadība
	Mākonpakalpojumi
	Funkcijas



7. KAMERAS IESTATĪJUMI

1. Ierīces nosaukuma un ikonas iestatīšana
2. Kameras informācija: IP adrese, ierīces ID, laika zona, WIFI signāla stiprums
3. Viedās ainas un automatizācija, kas satur šo ierīci
Pamata iestatījumi
4. Pamata iestatījumi: ekrāna apgriešana
5. IR nakts redzamības funkcija: automātiski, izslēgts, ieslēgts
6. Skaņas: ierīces skaļums
Paplašinātie iestatījumi
7. Trauksmes noteikšanas iestatījumi: kustības noteikšanas paziņojums, jutības līmenis, slej-
kustības noteikšana, skaņas noteikšana, brīdinājuma iestatījumi (grafiks, intervāls) VAS
8. Mākonģlabāšana
Paziņojumi bezsaistē
9. Paziņojums par bezsaistes ierīces statusu Citas
10. Biezāk uzdotie jautājumi un atsauksmes
11. Koplietošanas ierīces (konti, ierīces)
12. Saites pievienošana uz mobīlās ierīces darbvirsmu
13. Ierīces noņemšana

8. IERĪCES ATIESTATĪŠANA

Izmantojot atiestatīšanas tapu, nospiediet atiestatīšanas pogu vismaz 8 sekundes.

9. WEB RTC

Lai skatītu kameras tiešraidī, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, izmantojiet šo saiti <https://ipc.ismartlife.me/login>.

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS: Uzglabāt bērnem nepieejamā vietā. Šis izstrādājums satur silkas detaļas, kuras norīšanas gadījumā var izraisīt nosmakšanu vai traumas. BRĪDINĀJUMS: No katras baterijas var noplūst kaitīgas ķīmiskas vielas, kas var bojāt ādu, apģērbu vai vietu, kur baterija tiek uzglabāta. Lai izvairītos no traumu riska, nepieļaujiet, lai no akumulatora izdalītās vielas nonāktu saskarē ar acīm vai ādu. Jebkurš akumulators var pārpīrst vai pat eksplodēt, ja tiek pakļauts uguns vai cita veida pārmērīgai karstuma iedarbībai. Rīkojoties ar baterijām, esiet piesardzīgi. Lai mazinātu risku gūt traumas vai ievainojumus, ko izraisa nepareiza apiešanās ar baterijām, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Neizmantojiet dažādu zīmolu un veidu baterijas vienā ierīcē.
 - Nomainot baterijas, vienmēr nomainiet visas ierīcē esošās baterijas.
 - Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamās vai atkārtoti lietojamās baterijas.
 - Neļaujiet bērnem bez uzraudzības uzstādīt baterijas.
 - Ievērojiet bateriju ražotāja norādījumus par pareizu bateriju lietošanu un iznīcināšanu.
- PIEZĪME: Izstrādājums un baterijas jāiznīcina pārstrādes centrā. Neizmetiet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
- BRĪDINĀJUMS: Lai nodrošinātu drošu izstrādājuma lietošanu, elektroinstalācija līdz uzstādīšanas vietai jānovada saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai persona ar atbilstošu elektrotehnisko sertifikātu. Uzstādīšanas laikā vai konstatējot kļūmi, vienmēr ir jāatvieno barošanas kabelis no kontaktligzdas (tieša savienojuma gadījumā jāizslēdz attiecīgais ķēdes pārtraucējs). Nepareiza uzstādīšana var izraisīt produkta bojājumus un traumas. BRĪDINĀJUMS: neizjauciet izstrādājumu, iespējama elektriskās strāvas trieciena iespēja. BRĪDINĀJUMS: izmantojiet tikai oriģinālo strāvas adapteri, kas piegādāts kopā ar izstrādājumu. Nedarbīniet ierīci, ja barošanas vadam ir bojājumu pazīmes. BRĪDINĀJUMS: ievērojiet pievienotās rokasgrāmatas norādījumus.

Uzturēšana

Aizsargājiet aprīkojumu no piesārņojuma un piesārņojuma. Noslaukiet ierīci ar mitru drānu, neizmantojiet raupju vai rupju materiālu. NEIZMANTOJIET šķīdinātājus vai citus agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmiskās vielas. Šim izstrādājumam ir izdota atbilstības deklarācija, sīkāku informāciju skat. vietnē www.immax.eu



NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

Gamintojas ir importuotojas:
IMMAX, Pohoľá 703, 742 85 Všetina, ES | www.immax.eu
Pagaminta P.R.C.

1. PAKUOTĖS TURINYS

Išmanioji kamera
Montavimo rinkinys
Maitinimo adapteris
USB laidas
Naudotojo vadovas

2. INFORMACIJA APIE GAMINĮ

ONVIF funkcija.
WebRTC funkcija: Taip
Aliarmas: pranešimas apie judesio aptikimą
Judėsio sekimas: judėsio sekimas: Taip
Jutimo zona: Ne
Kūno aptikimo funkcija: Aptikti kūną: Ne
Įdomūs taškai: Ne
Patuliavimas: Ne
Lopšinės: 5 dainos
Dvipusis garso ryšys: Taip
Sirena: ne
Kameros judėjimas: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Ne
Protokolas: Wi-Fi
Dažnis: 2400 MHz~2483,5 MHz
Didžiausia RF išėjimo galia: Wi-Fi: 20dBm Palaikymas:
IOS7 ir naujesnės versijos, Android 4.0 ir naujesnės versijos Saugumas: naudotojo autentiškumo patvirtinimas, programinis šifravimas Integruotas TF lizdas palaiko ne daugiau kaip 128GB microSD (FAT32) Darbinė temperatūra: -10°C+60°C Drėgmės aptikimo diapazonas: 10-90% RH Temperatūros aptikimo diapazonas: -10 - +55 °C Medžiaga: plastikas Apsaugos laipsnis: IP20 Maitinimas: DC5V / 1A (USB C) Matmenys: 9x7,5x12 cm Svoris: 164 g Fotoaparatas: raiška: 4 MP (2560 x 1440), VGA (640x480) Minimalus apšvietimas: 0,1lux /F1.2 Objektivas: 3,6 mm Kampas: 100° Infraraudonųjų spindulių šviesos diodas: 6 vnt. Automatinis dienos ir nakties IR-CUT filtro perjungimas Vaizdo suspaudimas: H.264+/H.265 Garso suspaudimas: G.711 Srautas: taip

Palaiko WebRTC funkciją, realaus laiko kameros įrašymą galima paleisti interneto naršyklėje <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



3. "IMMAX NEO PRO" PROGRAMĖLĖS IR ĮRENGINIO SUPORAVIMAS
3.1 Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite "Immax NEO PRO" programėlę. Arba ieškokite ir įdiekite "Immax NEO PRO" programėlę "App Store" arba "Google Play" parduotuvėje. Paleiskite "Immax NEO PRO" programėlę ir bakstelėkite "Register" (Registruotis), kad el. paštu sukurtumėte savo paskyrą.



3.2 Baigę registraciją, prisijunkite prie savo paskyros.

4. PRISIJUNGIMAS NAUDOJANT QR KODĄ

4.1 Programoje "Immax NEO PRO" spustelėkite skirtuką Kambarys ir tada mygtuką "+", kad pridėtumėte įrenginį. Skirtuke "Immax NEO" pasirinkite gaminį.
4.2. Viršutiniame dešiniame kampe pasirinkite susijimo būdą. Pagal numatytuosius nustatymus susijimas nustatomas naudojant QR kodą.
4.3. Patvirtinkite, kad išgirdau įspėjimą arba kad šviesos diodas greitai mirks.
4.4 Įveskite savo "Wi-Fi" tinklo prieigos duomenis ir patvirtinkite.
4.5 Perskaitykite fotoaparato sugeneruotą QR kodą.
4.6 Palaukite, kol fotoaparatas bus pridėtas prie "Immax NEO PRO" programos.

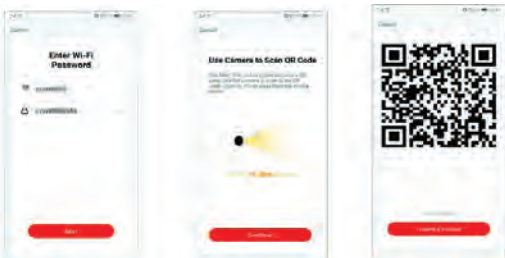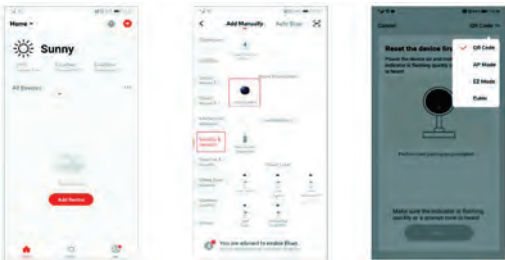

6. PROGRAMOS NUSTATYMAI

	HD (SD) HD/SD raiškos konvertavimas
	Nustatymai
	Garso išjungimas
	Lengva peržiūra
	Horizontali viso ekrano peržiūra Ankstesnės
	peržiūros ekrano nuotrauka

	Mikrofono įjungimas bendravimui per kamerą
	Pakeitimo reikšmė (mobiliajame įrenginyje)
	Išplėstinis meniu
	Įrašo atsisijimimas iš SD kortelės (jei įdėta)
	Išsaugotų ženklų galerija
	Fono spalvų schemos nustatymas
	Naktinis režimas
	Įrenginio garsumo nustatymas
	Judėsio sekimas
	Judėsio aptikimas (pranešimų siuntimas)
	Garso aptikimas (pranešimų siuntimas)
	Temperatūros nustatymai (vienetai, įspėjimai)
	Drėgmės nustatymas (vienetai, įspėjimas)
	Užduotis (paleidimas, dainų parinkimas)
	Funkcijų (piktogramų) įtraukimas į meniu

	Naujienos
	Kameros judėsio valdymas
	Debesijos paslaugos
	Funkcijos



7. FOTOAPARATO NUSTATYMAI

- Įrenginio pavadinimo ir piktogramos nustatymas
- Kameros informacija: IP adresas, įrenginio ID, laiko juosta, WIFI signalo stiprumas
- Išmaniosios scenos ir automatizavimas, kuriame yra šis prietaisas Pagrindiniai nustatymai
- Pagrindiniai nustatymai: ekrano apvertimas
- Infraraudonųjų spindulių naktinio matymo funkcija: automatinis, išjungtas, įjungtas
- Garsai: įrenginio garsumas Išplėstiniai nustatymai
- Pavojaus aptikimo nustatymai: pranešimas apie judėsio aptikimą, jautrumo lygis, sle-judėsio aptikimas, garso aptikimas, įspėjimo nustatymai (tvarkaraštis, intervalas) VAS
- Debesijos saugykla
- Pranešimai neprisijungus prie interneto
- Pranešimas apie neprisijungusio įrenginio būsenąKiti
- DUK ir atsiliepimai
- Bendrai naudojami įrenginiai (paskyros, įrenginiai)
- Nuorodos į mobiliojo įrenginio darbalaukį pridėjimas
- Įrenginio pašalinimas

8. ĮRENGINIO ATSTATYMAS IŠ NAUJO

Naudodami atstatymo kaitį, bent 8 sekundes paspauskite atstatymo mygtuką.

9. WEB RTC

Norėdami peržiūrėti tiesioginę kameros vaizdo medžiagą per žiniatinklio naršyklę, naudokite šią nuorodą <https://ipc.ismartlife.me/login>.

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šiame gaminyje yra mažų dalių, kurias prarijus galima užduoti arba susižeisti.
ĮSPĖJIMAS: Iš kiekvieno akumuliatoriaus gali išsiskirti kenksmingų cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti odą, drabužius arba vietą, kurioje laikomas akumuliatorius. Kad išvengtumėte susižalojimo rizikos, neleiskite, kad bet kokia medžiaga iš akumuliatoriaus patektų į akis ar ant odos. Bet kuris akumuliatorius gali įtrūkti ar net sprogti, jei yra veikiamas ugnies ar kitokio per didelio karščio. Dirbdami su akumuliatoriais būkite atsargūs. Kad sumažintumėte riziką ar susižalojimo riziką dėl netinkamo elgesio su baterijomis, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių:

- tame pačiame prietaise nenaudokite skirtingų markių ir tipų baterijų,
 - keisdami baterijas, visada pakeiskite visas įrenginyje esančias baterijas
 - Nenaudokite įkraunamų arba daugkartinio naudojimo baterijų.
 - Neleiskite vaikams montuoti baterijų be priežiūros.
 - Laikykites baterijų gamintojo nurodymų dėl tinkamo baterijų tvarkymo ir šalinimo.
- PASTABA: gaminį ir baterijas reikia išmesti perdirbimo centre. Neišmeskite kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
- ĮSPĖJIMAS: Siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, elektros instaliacija iki įrengimo vietos turi būti atvesta laikantis galiojančių taisyklių. Įrengimo darbus turi atlikti tik asmuo, turintis atitinkamą elektrotechnikos sertifikatą. Įrengimo metu arba aptikus gedimą, maitinimo laidas visada turi būti atjungtas nuo lizdo (tiesioginio prijungimo atveju turi būti išjungtas atitinkamas jungiklis). Dėl netinkamo montavimo gali būti pažeistas gaminys ir sužalotas žmogus. ĮSPĖJIMAS: neišardykite gaminio, galimas elektros smūgis.
- ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų su gaminiu pateiktą maitinimo adapterį. Nenaudokite įrenginio, jei maitinimo laidas turi pažeidimo požymių. ĮSPĖJIMAS: Vadovaukitės pridėta vadove pateiktomis instrukcijomis.

Techninė priežiūra

Saugokite įrangą nuo užteršimo ir taršos. Įrenginį nuvalykite minkšta šluoste, nenaudokite šiurkščios ar grubios medžiagos.

NENAUDOKITE tipiklių ar kitų agresyvių valiklių ar cheminių medžiagų.

Šiam gaminii išduota atitiktis deklaracija, daugiau informacijos žr. adresu www.immax.eu



POLÍTICA DO UTILIZADOR

Fabricante e importador :
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Fabricado em P.R.C.

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Câmara inteligente
Kit de montagem
Adaptador de alimentação
Cabo USB
Manual do utilizador

2. INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Função ONVIF.
Função WebRTC: Sim
Alarme: notificação de deteção de movimento Seguimento do movimento: Sim
Área de deteção: Não
Deteção de corpos: Não
Pontos de interesse: Não
Patrulha: Não
Canções de embalar: 5 canções
Comunicação áudio bidirecional: Sim
Sirene: Não
Movimento da câmara: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Não
Protocolo: Wi-Fi
Frequência: 2400MHz~2483.5MHz
Potência máxima de saída RF: Wi-Fi: 20dBm Suporte: IOS7 e superior, Android 4.0 e superior Segurança: autenticação do utilizador, encriptação de software A ranhura TF incorporada suporta um máximo de 128GB microSD (FAT32) Temperatura de funcionamento: -10°C+60°C Gama de deteção de humidade: 10-90% RH
Gama de deteção de temperatura: -10 - +55°C
Material: plástico
Grau de proteção: IP20
Fonte de alimentação: DC5V / 1A (USB C)
Dimensões: 9x7,5x12cm
Peso: 164g
Câmara:
Resolução: 4MP(2560 x 1440),VGA(640x480)
Iluminação mínima: 0,1lux /F1.2
Lente: 3,6 mm
Ângulo: 100°
LED de infravermelhos: 6pcs / Alcance: 5m
Comutação automática de dia e noite do filtro IR-CUT
Compressão de vídeo: H.264+/H.265
Compressão de áudio: G.711
Transmissão: Sim

Suporte da função WebRTC, a gravação da câmara em tempo real pode ser iniciada no navegador Web <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. APLICAÇÃO IMMAX NEO PRO E SPÁROVÁNĚT



3.1 Digitalizar o código QR e descarregar a aplicação Immax NEO PRO. Ou procure e instale a aplicação Immax NEO PRO na App Store ou no Google Play. Inicie a aplicação Immax NEO PRO e clique em "Registar" para configurar a sua própria conta utilizando o e-mail.



3.2 Quando tiver concluído o seu registo, inicie sessão com a sua conta.

4. LIGAR UTILIZANDO O CÓDIGO QR


4.1 No Immax NEO PRO, clique no separador Sala e, em seguida, no botão "+" para adicionar o dispositivo. No separador Immax NEO, selecione o produto.
4.2 No canto superior direito, selecione o método de emparelhamento. Por predefinição, o emparelhamento é configurado utilizando um código QR.
4.3 Confirme que ouvi o alerta ou que o LED está a piscar rapidamente.
4.4 Introduza os dados de acesso à sua rede WiFi e confirme.
4.5 Leia o código QR gerado pela câmara.
4.6 Aguarde que a câmara seja adicionada à aplicação Immax NEO PRO.

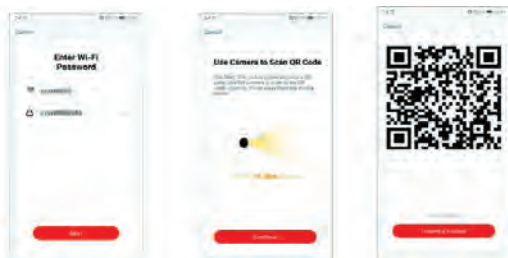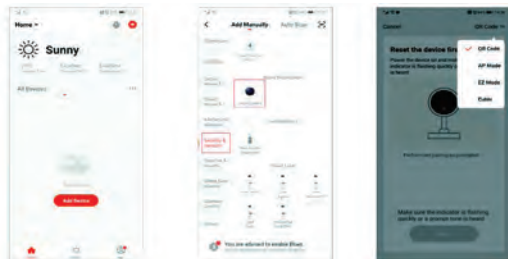

6. DEFINIÇÕES NA APLICAÇÃO

	HD (SD) Alteração da resolução HD/SD
	Definições
	Silenciar
	Ecrã de grande angular
	Visualização horizontal em ecrã total
	Captura de ecrã da gravação de reprodução

	Para ativar o microfone para comunicação através da câmara
	Gravação da reprodução (no armazenamento do dispositivo móvel)
	Desempacotar o menu
	Reproduzir a gravação do cartão SD (se inserido)
	Galeria de registos guardados
	Definir o esquema de cores de fundo
	Modo noturno
	Definir o volume do dispositivo
	Seguimento de movimentos
	Deteção de movimento (envio de notificações)
	Deteção de som (envio de notificações)
	Definições de temperatura (unidades, alertas)
	Definições de humidade (unidades, alertas)
	Lullaby (início, seleção de música)
	Adicionar funções (ícones) ao menu
	Notícias
	Controlo do movimento da câmara
	Serviços em nuvem
	Funções

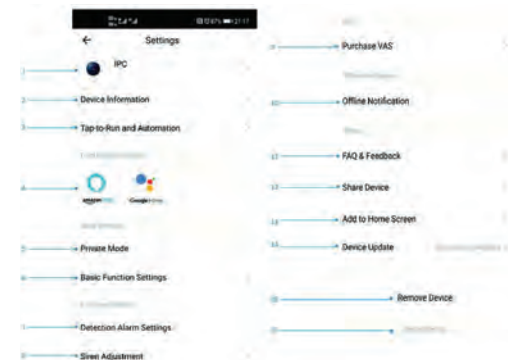

7. DEFINIÇÕES DA CÂMARA

- definir o nome e o ícone do dispositivo
 - informações da câmara: endereço IP, ID do dispositivo, fuso horário, intensidade do sinal WIFI
 - Cenas inteligentes e automação que contém este dispositivo
- Definições básicas
- Definições básicas: inversão do ecrã
 - função de visão nocturna IR: automática, desligada, ligada
 - Sons: volume do dispositivo
- Definições avançadas
- Definições de deteção de alarmes: notificação de deteção de movimento, nível de sensibilidade, sle-
 - deteção de movimento, deteção de som, definições de alerta (horário, intervalo) VAS
 - Armazenamento na nuvem
- Notificações offline
- Notificação do estado do dispositivo offline Outros
 - Perguntas frequentes e comentários
 - dispositivos partilhados (contas, dispositivos)
 - Adicionar ligação ao ambiente de trabalho do dispositivo móvel
 - Remover um dispositivo

8. REINICIALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

Utilizando o pino de reinicialização, prima o botão de reinicialização durante pelo menos 8 segundos

9. WEB RTC

Para ver as imagens em direto da câmara através de um navegador Web, utilize esta ligação <https://ipc.ismartlife.me/login>

Informações de segurança
AVISO: Manter fora do alcance das crianças. Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia ou ferimentos se ingeridas.
AVISO: Cada pilha pode libertar substâncias químicas nocivas que podem danificar a pele, o vestuário ou a área onde a pilha está guardada. Para evitar o risco de ferimentos, não permita que qualquer substância da pilha entre em contacto com os olhos ou a pele. Qualquer pilha pode romper-se ou mesmo explodir se for exposta ao fogo ou a outras formas de calor excessivo. Tenha cuidado ao manusear as pilhas. Para reduzir o risco de ferimentos causados pelo manuseamento incorreto das pilhas, tome as seguintes precauções:

- Não utilize diferentes marcas e tipos de pilhas no mesmo aparelho
 - Quando substituir as pilhas, substitua sempre todas as pilhas do aparelho
 - Não utilize pilhas recarregáveis ou reutilizáveis.
 - Não permita que crianças instalem pilhas sem supervisão.
 - Siga as instruções do fabricante da pilha para o manuseamento e eliminação adequados da mesma. NOTA: O produto e as pilhas devem ser eliminados num centro de reciclagem. Não deitar fora com o lixo doméstico normal.
- AVISO: Para garantir a utilização segura do produto, a cablagem deve ser levada até ao ponto de instalação de acordo com os códigos aplicáveis. A instalação deve ser efectuada apenas por uma pessoa com certificação eléctrica adequada. Durante a instalação ou quando é detectada uma avaria, o cabo de alimentação deve ser sempre desligado da tomada (no caso de ligação direta, o disjuntor relevante deve ser desligado). Uma instalação incorrecta pode provocar danos no produto e ferimentos. AVISO: Não desmontar o produto, possibilidade de choque elétrico. AVISO: Utilize apenas o adaptador de corrente original fornecido com o produto. Não utilize a unidade se o cabo de alimentação apresentar sinais de danos. AVISO: Siga as instruções do manual fornecido.

Manutenção

Proteger o equipamento contra a contaminação e a poluição. Limpar o aparelho com um pano macio, não utilizar material áspero ou grosseiro. NÃO utilizar solventes ou outros produtos de limpeza ou químicos agressivos.

Foi emitida uma Declaração de Conformidade para este produto. Para mais informações, consulte em www.immax.eu



UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Proizvajalec in uvoznik :
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Izdelano v P.R.C.

1. VSEBINA PAKETA

Pametna kamera
Komplet za montažo
Napajalnik
Kabel USB
Uporabniški priročnik

2. INFORMACIJE O IZDELKU

Funkcija ONVIF:
Funkcija WebRTC: Da
Alarm: obvestilo o zaznavanju gibanja
Sledenje gibanju: Da
Območje zaznavanja: Ne
Zaznavanje telesa: Ne
Zanimive točke: Ne
Patrolja: Ne
Uspavanka: 5 pesmi
Dvosmerna zvočna komunikacija: Da
Sirena: ne
Gibanje kamere: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Ne
Protokol: Wi-Fi
Frekvenca: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Največja izhodna moč RF: Wi-Fi: 20 dBm Podpora:
IOS7 in novejši, Android 4.0 in novejši Varnost:
preverjanje pristnosti uporabnika, programsko
šifriranje Vgrajena reža TF podpira največ 128 GB
microSD (FAT32) Delovna temperatura: -10 °C+60 °
C Območje zaznavanja vlažnosti: 10-90 % RH
Območje zaznavanja temperature: -10 - +55 °C
Material: plastika
Stopnja zaščite: IP20
Napajanje: DC5V / 1A (USB C)
Dimenzije: 9x7,5x12cm
Teža: 164 g
Kamera:
Ločljivost: 4 MP (2560 x 1440),VGA (640x480)
Najmanjša osvetlitev: 0,1 luksa / f1,2
Objektiv: 3,6 mm
Kot: 100°
Infrardeča LED: 6 kosov / domet: 5 m
Dnevni in nočni samodejni preklap filtra IR-CUT
Stiskanje videa: H.264+/H.265
Stiskanje zvoka: G.711
Prenos: Da

Podpira funkcijo WebRTC, snemanje kamere v realnem času je mogoče
zagnati v spletnem brskalniku <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. SEZNANJANJE Z APLIKACIJO IMMAX NEO PRO IN NAPRAVO



3.1 Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo Immax NEO PRO. Lahko pa aplikacijo Immax NEO PRO poiščete in namestite v trgovini App Store ali Google Play. Zaženite aplikacijo Immax NEO PRO in tapnite "Registracija", da ustvarite svoj račun prek e-pošte.



3.2 Ko zaključite registracijo, se prijavite v svoj račun.

4. VZPOSTAVITEV POVEZAVE S KODO QR

4.1 V aplikaciji Immax NEO PRO kliknite zavihek Soba in nato gumb "+", da dodate napravo. V zavihku Immax NEO izberite izdelek.
4.2 V zgornjem desnem kotu izberite način združevanja. Privzeto je seznanjanje nastavljeno z uporabo kode QR.
4.3 Potrdite, da sem slišal opozorilo ali da dioda LED hitro utripa.
4.4 Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite.
4.5 Preberite kodo QR, ki jo je ustvaril fotoaparati.
4.6 Počakajte, da se fotoaparati doda v aplikacijo Immax NEO PRO.

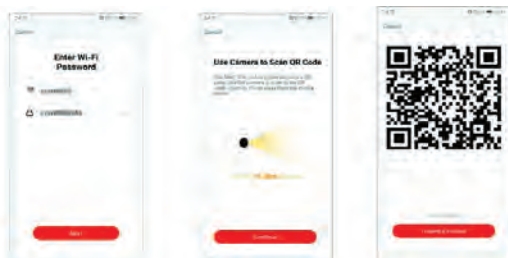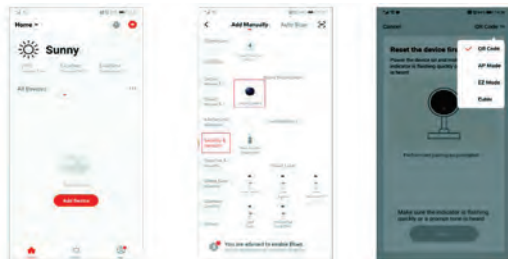

6. OPREDELITVE POJMOV V VLOGI

	HD (SD) Sprememba ločljivosti HD/SD
	Nastavitve
	Izklop mikrofona
	Širokokotni zaslon
	Vodoravni celozasloni prikaz Posnetek
	zaslona pri predvajanju posnetka

	Aktivacija mikrofona za komunikacijo prek kamere
	Snemanje predvajanja (v pomnilniku mobilne naprave)
	Razpakiranje menija
	Predvajanje posnetka s kartice SD (če je vstavljena)
	Galerija shranjenih zapisov
	Nastavitev barvne sheme ozadja
	Nočni način
	Nastavitev glasnosti naprave
	Sledenje gibanju
	Zaznavanje gibanja (pošiljanje obvestil)
	Zaznavanje zvoka (pošiljanje obvestil)
	Nastavitve temperature (enote, opozorila)
	Nastavitve vlažnosti (enote, opozorila)
	Uspavanka (začetek, izbor pesmi)
	Dodajanje funkcij (ikon) v menci
	Novice
	Nadzor gibanja kamere
	Shranjevanje v oblaku
	Funkcije



7. NASTAVITVE FOTOAPARATA

- Nastavitev imena in ikone naprave
- Informacije o kameri: naslov IP, ID naprave, časovni pas, moč signala WIFI
- Pametni prizori in automatizacija, ki vsebujejo to napravo
- Osnovne nastavitve: obračanje zaslona
- Funkcija IR nočnega vida: samodejno, izklopljeno, vklopljeno
- Zvoki: glasnost naprave
- Napredne nastavitve
- Nastavitve zaznavanja alarma: obvestilo o zaznavanju gibanja, raven občutljivosti, sle-
- zaznavanje gibanja, zaznavanje zvoka, nastavitve opozoril (urnik, interval) VAS
- Shranjevanje v oblaku
- Obvestila brez povezave
- Obvestilo o stanju naprave brez povezave Drugo
- Pogosta vprašanja in povratne informacije
- Naprave v skupni rabi (računi, naprave)
- Dodajanje povezave na namizje mobilne naprave
- Odstranitev naprave

8. PONASTAVITEV NAPRAVE

Z zatičem za ponastavitev pritisnite gumb za ponastavitev za vsaj 8 sekund.

9. WEB RTC

Za ogled posnetkov v živo iz kamere prek spletnega brskalnika uporabite to povezavo <https://ipc.ismartlife.me/login>.

Varnostne informacije

OPOZORILO: Hranite zunaj dosega otrok. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo zadušitev ali poškodbe.
OPOZORILO: Iz vsake baterije lahko iztečejo škodljive kemikalije, ki lahko poškodujejo kožo, oblačila ali območje, kjer je baterija shranjena. Da bi se izognili tveganju poškodb, ne dovolite, da katera koli snov iz baterije pride v stik z očmi ali kožo. Vsaka baterija lahko poči ali celo eksplodira, če je izpostavljena ognju ali drugim oblikam prekomerne toplote. Pri ravnanju z baterijami bodite previdni. Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja z baterijami, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- V isti napravi ne uporabljajte baterij različnih blagovnih znamk in vrst.
- pri zamenjavi baterij vedno zamenjajte vse baterije v napravi
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje ali večkratno uporabo.
- Otrokom ne dovolite nameščanja baterij brez nadzora.
- Upoštevajte navodila proizvajalca baterij za pravilno ravnanje z baterijami in njihovo odstranjevanje. OPOMBA: Izdelek in baterije je treba odvreči v centru za recikliranje. Ne odlagajte skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki.
- OPOZORILO: Za zagotovitev varne uporabe izdelka mora biti električna napeljava speljana do mesta namestitve v skladu z veljavnimi predpisi. Namestitev lahko opravi le oseba z ustreznim električnim certifikatom. Med namestitvijo ali ob zaznavi napake je treba napajalni kabel vedno odklopiti iz vtičnice (v primeru neposredne povezave je treba izklopiti ustrezen odklopnik). Nepravilna namestitev lahko povzroči poškodbe izdelka in telesne poškodbe. OPOZORILO: Izdelka ne razstavljajte, možnost električnega udara. OPOZORILO: Uporabljajte samo originalni napajalnik, ki je priložen izdelku. Naprave ne uporabljajte, če napajalni kabel kaže znake poškodb. OPOZORILO: Upoštevajte navodila v priloženem priročniku.

Vzdrževanje

Opremo zaščitite pred umazanijo in onesnaženjem. Opremo obrišite z mehko krpo, ne uporabljajte grobege ali hrapavega materiala. NE uporabljajte topil ali drugih agresivnih čistilnih sredstev ali kemikalij.

Za ta izdelek je bila izdana izjava o skladnosti, za dodatne informacije obiščite www.immax.eu



MANUAL DEL USUARIO

Fabricante e importador :
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Fabricado en P.R.C.

1. CONTENIDO DEL PAQUETE

Cámara inteligente
Kit de montaje
Adaptador de corriente
Cable USB
Manual de usuario

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Función ONVIF.
Función WebRTC: Sí
Alarma: notificación de detección de movimiento
Seguimiento de movimiento: Sí
Área de detección: No
Detección de cuerpos: No
Puntos de interés: No
Patrulla: No
Canciones de cuna: 5 canciones
Comunicación de audio bidireccional: Sí
Sirena: No
Movimiento de cámara: PAN 355° TILT 50 Ethernet: No
Protocolo: Wi-Fi
Frecuencia: 2400MHz~2483.5MHz
Potencia de salida RF máxima: WiFi: 20dBm
Compatibilidad: IOS7 y superior, Android 4.0 y superior
Seguridad: autenticación de usuario, cifrado de software
Ranura TF integrada compatible con microSD de 128 GB como máximo (FAT32) Temperatura de funcionamiento: -10°C+60°C Rango de detección de humedad: 10-90% HR Rango de detección de temperatura: -10 - +55°C Material: plástico
Grado de protección: IP20
Alimentación: DC5V / 1A (USB C)
Dimensiones: 9x7,5x12cm
Peso: 164g
Cámara:
Resolución: 4MP(2560 x 1440), VGA(640x480)
Iluminación mínima: 0.1lux /F1.2
Lente: 3.6mm
Ángulo: 100
LED infrarrojos: 6pcs / Alcance: 5m
Día y noche de conmutación automática de filtro IR-CUT
Compresión de vídeo: H.264+/H.265
Compresión de audio: G.711
Streaming: Sí

Soporta la función WebRTC, la grabación de la cámara en tiempo real se puede iniciar en el navegador web <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. APLICACIÓN IMMAX NEO PRO Y EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS



3.1 Escanee el código QR y descargue la aplicación Immax NEO PRO. O busca e instala la aplicación Immax NEO PRO en App Store o Google Play. Inicia la aplicación Immax NEO PRO y toca "Registrar" para crear tu propia cuenta a través del correo electrónico.



3.2 Cuando haya completado su registro, inicie sesión con su cuenta.

4. CONEXIÓN MEDIANTE CÓDIGO QR

4.1 En la aplicación Immax NEO PRO, haga clic en la pestaña Habitación y después en el botón "+" para añadir el dispositivo. En la pestaña Immax NEO, seleccione el producto.
4.2 En la esquina superior derecha, seleccione el método de emparejamiento. Por defecto, el emparejamiento se configura mediante un código QR.
4.3 Confirme que oí la alerta o que el LED parpadea rápidamente.
4.4 Introduzca sus datos de acceso a la red WiFi y confirme.
4.5 Lea el código QR generado por la cámara.
4.6 Espere a que la cámara se añada a la aplicación Immax NEO PRO.

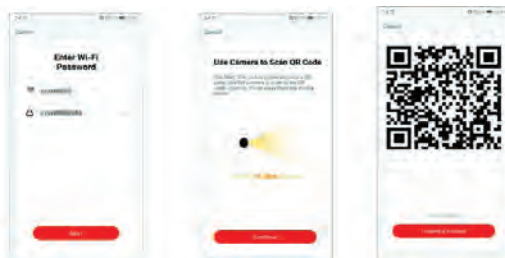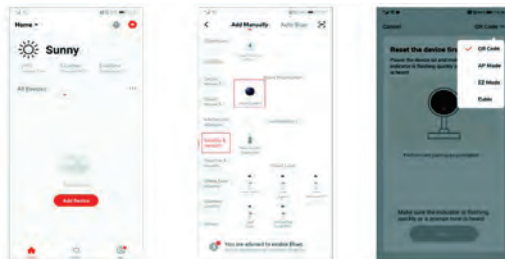

6. AJUSTES EN LA APLICACIÓN

	HD (SD) Cambio de resolución HD/SD
	Ajustes
	Silenciar
	Visualización gran angular
	Visualización horizontal a pantalla completa Captura
	de pantalla de la grabación en reproducción

	Para activar el micrófono para la comunicación a través de la cámara
	Grabación de la reproducción (en el almacenamiento del dispositivo móvil)
	Desembalar el menú
	Reproduce la grabación desde la tarjeta SD (si está insertada)
	Galería de registros guardados
	Configurar el color de fondo
	Modo nocturno
	Ajustar el volumen del dispositivo
	Seguimiento del movimiento
	Detección de movimiento (envío de notificaciones)
	Detección de sonido (envío de notificaciones)
	Ajustes de temperatura (unidades, alertas)
	Ajustes de humedad (unidades, alertas)
	Canción de cuna (inicio, selección de canción)
	Añadir funciones (iconos) al menú
	Noticias
	Control del movimiento de la cámara
	Servicios en la nube
	Funciones



7. AJUSTES DE LA CÁMARA

1. Configurar el nombre y el icono del dispositivo
2. Información de la cámara: dirección IP, ID del dispositivo, zona horaria, intensidad de la señal WIFI
3. Escenas inteligentes y automatización que contiene este dispositivo
- Ajustes básicos
4. Ajustes básicos: giro de pantalla
5. Función de visión nocturna IR: auto, off, on
6. Sonidos: volumen del dispositivo
- Ajustes avanzados
7. Ajustes de detección de alarma: notificación de detección de movimiento, nivel de sensibilidad, sle-
- detección de movimiento, detección de sonido, configuración de alertas (horario, intervalo) VAS
8. Almacenamiento en la nube
- Notificaciones sin conexión
9. Notificación del estado del dispositivo fuera de línea Otros
10. Preguntas frecuentes y comentarios
11. Dispositivos compartidos (cuentas, dispositivos)
12. Añadir enlace al escritorio del dispositivo móvil
13. Eliminar un dispositivo

8. REINICIO DEL DISPOSITIVO

Usando el pin de reset, pulse el botón de reset durante al menos 8 segundos

9. WEB RTC

Para ver imágenes en directo de la cámara a través de un navegador web, utilice este enlace <https://ipc.ismartlife.me/login>

Información de seguridad

ADVERTENCIA: Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia o lesiones en caso de ingestión. ADVERTENCIA: Cada batería tiene el potencial de liberar sustancias químicas nocivas que pueden dañar la piel, la ropa o la zona donde se almacena la batería. Para evitar el riesgo de lesiones, no permita que ninguna sustancia de la batería entre en contacto con los ojos o la piel. Cualquier batería puede romperse o incluso explotar si se expone al fuego o a otras formas de calor excesivo. Tenga cuidado al manipular las pilas. Para reducir el riesgo de lesiones causadas por una manipulación incorrecta de las pilas, tome las siguientes precauciones:

- No utilice pilas de diferentes marcas y tipos en el mismo aparato.
 - Cuando cambie las pilas, cambie siempre todas las pilas del aparato.
 - No utilice pilas recargables o reutilizables.
 - No permita que los niños instalen las pilas sin supervisión.
 - Siga las instrucciones del fabricante de las pilas para su correcta manipulación y eliminación. NOTA: El producto y las pilas deben desecharse en un centro de reciclaje. No lo deseche con la basura doméstica normal.
- ADVERTENCIA: Para garantizar un uso seguro del producto, el cableado debe llevarse hasta el punto de instalación de acuerdo con los códigos aplicables. La instalación debe ser realizada únicamente por una persona con la certificación eléctrica adecuada. Durante la instalación o cuando se detecte un fallo, el cable de alimentación debe desconectarse siempre de la toma de corriente (en caso de conexión directa, debe desconectarse el disyuntor correspondiente). Una instalación incorrecta puede provocar daños en el producto y lesiones. ADVERTENCIA: No desmonte el producto, posibilidad de descarga eléctrica. ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado con el producto. No utilice la unidad si el cable de alimentación muestra signos de daños. ADVERTENCIA: Siga las instrucciones del manual adjunto.

Mantenimiento

Proteja el aparato de la contaminación y la polución. Limpie el aparato con un paño suave, no utilice material áspero o rugoso. NO utilice disolventes u otros limpiadores o productos químicos agresivos.

Se ha emitido una Declaración de Conformidad para este producto, para más información consulte en www.immax.eu



ANVÄNDARMANUAL

Tillverkare och importör :
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
Tillverkad i P.R.C.

1. INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN

Smart kamera
Monteringssats
Strömadapter
USB-kabel
Användarhandbok

2. INFORMATION OM PRODUKTEN

ONVIF-funktion.
WebRTC-funktion: Ja
Larm: meddelande om rörelsedetektering Spårning av rörelse: Ja
Avkänningsområde: Nej
Kroppsdetektering: Nej
Intressanta punkter: Nej
Patrullering: Nej
Vaggvisor: 5 sånger
Tvåvägs ljudkommunikation: Ja
Siren: Nej
Kameraflyttning: PAN 355° TILT 50°
Ethernet: Nej Nej
Protokoll: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz-2483.5MHz
Maximal RF-utgångseffekt: Wi-Fi: 20dBm Stöd: IOS7 och senare, Android 4.0 och senare
Säkerhet: användarautentisering, programvarukryptering
Inbyggd TF-kortplats stödjer max 128GB microSD (FAT32) Drifttemperatur: -10°C+60°C
Detekteringsintervall för luftfuktighet: 10-90% RH
Detekteringsintervall för temperatur: -10 - +55°C
Material: plast
Skyddsgrad: IP20
Strömförsörjning: DC5V / 1A (USB C)
Mått: 9x7,5x12 cm
Vikt: 164g
Kamera:
Upplösning: 4MP(2560 x 1440),VGA(640x480) Min. belysning: 0,1lux /F1.2
Lins: 3,6 mm
Fotovinkel: 100
Infraröd LED: 6 st / Räckvidd: 5 m
Automatisk växling av IR-CUT-filter dag och natt
Videokomprimering: H.264+/H.265
Ljudkomprimering: G.711
Stream: Ja

Stödjer WebRTC-funktion, kamerainspelning i realtid kan startas i webbläsaren <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

3. PARNING AV IMMAX NEO PRO-APPEN OCH ENHETEN



3.1 Skanna QR-koden och ladda ner Immax NEO PRO-appen. Eller sök efter och installera Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play. Starta Immax NEO PRO-appen och tryck på "Registrera" för att skapa ditt eget konto via e-post.



3.2 När du har slutfört din registrering loggar du in med ditt konto.

4. ANSLUT MED HJÄLP AV QR-KOD

4.1 I Immax NEO PRO-applikationen klickar du på filen Rum och sedan på knappen "+" för att lägga till enheten. På filen Immax NEO väljer du produkten.
4.2 I det övre högra hörnet väljer du parkopplingsmetod. Som standard är parkopplingen inställd med hjälp av en QR-kod.
4.3 Bekräfta att jag hörde varningen eller att LED-lampan blinkar snabbt.
4.4 Ange åtkomstuppgifter för ditt Wi-Fi-nätverk och bekräfta.
4.5 Läs QR-koden som genereras av kameran.
4.6 Vänta tills kameran har lagts till i Immax NEO PRO-applikationen.

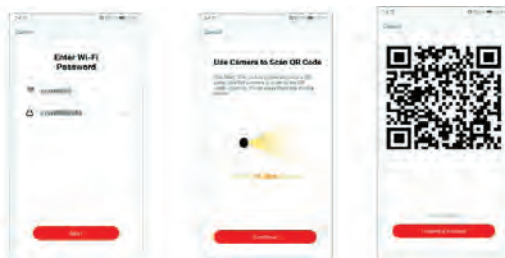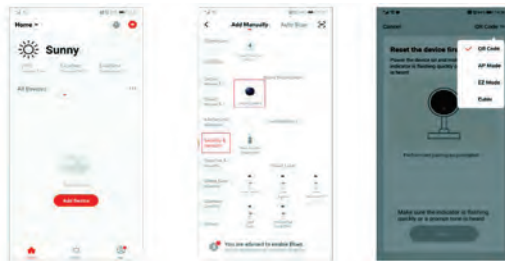

6. INSTÄLLNINGAR I APPLIKATIONEN

- HD (SD) Ändring av HD/SD-upplösning
- Inställningar
- Stäng av ljudet
- Visning med vidvinkel
- Horisontell fullskärmsvisning Skärmdump
- av uppspelningsinspelning

- För att aktivera mikrofonen för kommunikation via kamera
- Spela in uppspelningen (i den mobila enhetens lagringsutrymme)
- Uppackning av menyn
- Uppspelning av inspelning från SD-kort (om det är isatt)
- Galleri över sparade poster
- Inställning av bakgrundsfärgschema
- Nattläge
- Ställa in enhetens volym
- Spårning av rörelse
- Rörelsedetektering (skickar meddelanden)
- Ljuddetektering (skickar meddelanden)
- Temperaturinställningar (enheter, varningar)
- Inställningar för luftfuktighet (enheter, varningar)
- Lullaby (start, val av sång)
- Lägg till funktion(er) i menyn
- Nyheter
- Styrning av kamerarörelser
- Molntjänster
- Funktioner



7. KAMERAINSTÄLLNINGAR

- Inställning av namn och enhetsikoner
 - kamerainformation: IP-adress, enhets-ID, tidsstämpel, WIFI-signal
 - Smarta scener och automatisering som innehåller den här enheten Grundläggande inställningar
 - Inställning av grundläggande funktioner: öppna skärmen
 - IR-nattsynsfunktion: automatisk, av, på Ljud: enhetens volym
- Avancerade inställningar
- Inställningar för larmdetektering: meddelande om rörelsedetektering, känslighetsnivå, rabatt
 - rörelsedetektering, ljuddetektering, varningsinställningar (schema, intervall) VAS
 - Lagring i molnet
 - Offline-meddelanden
 - Meddelande om status för offline-enhetÖvrigt
 - Vanliga frågor och feedback
 - Delade enheter (konton, enheter)
 - Lägg till länk till mobil enhet på skrivbordet
 - Ta bort en enhet

8. ÅTERSTÄLLNING AV ENHETEN

Tryck på återställningsknappen i minst 8 sekunder med hjälp av återställningsstiftet

9. WEB RTC

För att visa livebilder från kameran via en webbläsare, använd den här länken <https://ipc.ismartlife.me/login>

Säkerhetsinformation

VARNING: Förvaras oåtkomligt för barn. Denna produkt innehåller små delar som kan orsaka kvävning eller skada om de sväljs.
VARNING: Varje batteri kan läcka skadliga kemikalier som kan skada huden, kläderna eller det område där batteriet förvaras. För att undvika risken för skador, låt inte något ämne från batteriet komma i kontakt med dina ögon eller din hud. Alla batterier kan gå sönder eller explodera om de utsätts för eld eller andra former av stark värme. Var försiktig när du hanterar batterier. För att minska risken för skador som orsakas av felaktig hantering av batterier ska du vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Använd inte batterier av olika märken och typer i samma apparat
- När du byter batterier ska du alltid byta ut alla batterier i enheten.
- Använd inte uppladdningsbara eller återanvändbara batterier.
- Låt inte barn installera batterier utan uppsikt.
- Följ batteritillverkarens anvisningar för korrekt hantering och kassering av batterierna. OBS: Produkten och batterierna ska lämnas till en återvinningscentral. Slang dem inte tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- VARNING:** För att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt måste kabla dra fram till installationsplatsen i enlighet med gällande föreskrifter. Installationen får endast utföras av en person med lämplig utbildning. Under installationen eller när ett fel upptäcks måste matningskabeln alltid kopplas bort från uttaget (vid direktanslutning måste den relevanta strömbrytaren stängas av). Felaktig installation kan leda till skador på produkten och personskador. **VARNING:** Produkten får inte demonteras, risk för elektriska stötar. **VARNING:** Använd endast den originalströmadapter som medföljer produkten. Använd inte enheten om nätsladden visar tecken på skada. **VARNING:** Följ anvisningarna i den bifogade handboken.

Underhåll

Skydda utrustningen från kontaminering och föroreningar. Torka av enheten med en mjuk trasa, använd inte grova eller skrovliga material. Använd INTE lösningsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel eller kemikalier.

En försäkran om överensstämmelse har utfärdats för denna produkt, för mer information se på www.immax.eu