



08307L - černé

08308L - bílé

08309 - stříbrné

Uživatelský manuál

Immax STEP LIGHT

bezdrátové schodištové svítidlo, PIR čidlo

Technické parametry:

Materiál: ABC plast

PIR: Pohybový a světelný senzor

Barva svítidla: stříbrná

Barva světla: 4000K

Světelný tok: vysoký jas: 25 lm, nízký jas: 10 lm Příkon: 0,3W

počet LED diod: 6 x 2835

Vestavěná baterie: 3,7V, 2200mAh

Nabíjení: USB-C

Rozměry: 8,84 x 7,54 x 3,05cm

Záruční lhůta: 2 roky



Stmívatelný: 2 volitelné režimy

IP53

Provozní teplota: -10°C - +50°C

Obsah balení: Svítidlo, instalační návod, USB-C nabíjecí kabel

Popis produktu




Způsob instalace



1.

Před instalací se ujistěte, že místo instalace je bez olejových skvrn a prachu. 2. Odstraňte ochrannou fólii z lepidla 3M na zadní straně upevňovací desky a poté upevňovací desku přilepte na požadované místo.



3. Přepněte vypínač do požadované polohy zvolte si jeden ze dvou režimů svícení a zapněte noční světlo.

4. Noční světlo připevněte k upevňovací desce pomocí adsorpce.

Dva režimy svícení

Režim 1 – tlumené světlo při pohybu. Ideální pro noční orientaci bez oslnění


Režim 2 – plný jas při pohybu. Bezpečné osvětlení prostoru

Indukční vzdálenost

Vzdálenost snímání lidského těla je 4–5 metrů vpředu a 2–3 metry po stranách, s úhlem snímání 120 stupňů.

*Vzdálenost a úhel snímání jsou údaje z laboratorních testů. Skutečný účinek se bude lišit v závislosti na faktorech, jako je teplota a úhel instalace.

Pohled shora na rozsah snímání je znázorněn na následujícím obrázku.

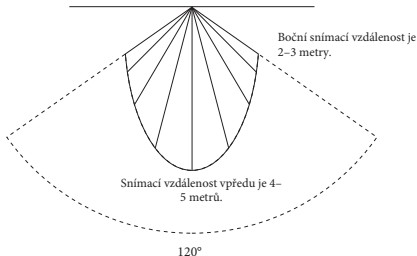

Upozornění

1. Pokud se světlo při prvním použití nerozsvítí, nejprve jej nabijte. Pokud se světlo nerozsvítí nebo po určité době normálního používání funguje abnormálně, nabijte jej.

2. Během nabíjení svítí červená kontrolka nabíjení; po dokončení nabíjení zhasne.

3. Nepokrývejte ani nezakrývejte povrch snímací oblasti produktu jinými předměty.

4. Vyhněte se instalaci v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou výstupy topení, výstupy klimatizace atd.

5. Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. A použití venku pouze na krytých místech. Není zcela voděodolný.

6. Při čištění povrchu produktu použijte měkký bavlněný hadřík; k čištění nepoužívejte korozivní rozpouštědla.

7. Nabíjejte pouze dodaným nebo odpovídajícím USB-C kabelem a vhodným napájecím adaptérem. Nepoužívejte poškozené kabely.

8. Bezpečnostní upozornění

Výrobek neotvírejte, nepoškozujte a nevystavujte vysokým teplotám.

Vestavěná baterie může při nesprávné manipulaci způsobit požár nebo zranění.

Likvidace

Tento výrobek obsahuje vestavěnou baterii. Baterii nelze uživatelsky vyměnit. Po skončení životnosti nevyhazujte výrobek do komunálního odpadu, ale odevzdejte jej na sběrném místě elektroodpadu.

Po skončení technické životnosti svítidla, produkt předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadu. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Výrobce/Dovozce; Manufacturer/

Importer:

IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00

Ostrava, EU / www.immax.cz /

www.immax.eu Vyrobeno v Číně /

Made in P.R.C.





08307L - čierne

08308L - biele

08309 - strieborné

SK - Návod na použitie

Immax STEP LIGHT

bezdrôtové schodiskové svetidlo, PIR senzor

Technické parametre:

Materiál: ABC plast

PIR: Senzor pohybu a svetla

Farba svetla: strieborná

Farba svetla: 4000K

Svetelný tok: vysoká jasnosť: 25 lm, nízka jasnosť: 10 lm Spotreba energie: 0,3 W Počet

LED diód: 6 x 2835

Vstavaná batéria: 3,7 V, 2200 mAh

Nabíjanie: USB-C

Rozmery: 8,84 x 7,54 x 3,05 cm

Záručná doba: 2 roky



Stmievateľné: 2 voliteľné režimy

IP53

Prevádzková teplota: -10 °C až +50 °C

Obsah balenia: Svetlo, montážny návod, nabíjací kábel USB-C


Popis produktu



Inštalácia



1. Pred inštaláciou sa uistite, že miesto inštalácie je bez olejových škvŕn a prachu.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z 3M lepidla na zadnej strane montážnej dosky a potom prilepte montážnu dosku na požadované miesto.



3. Prepnete prepínač do požadovanej polohy, vyberte jeden z dvoch režimov osvetlenia a zapnite nočné osvetlenie.
4. Pripevnite nočné osvetlenie k montážnej doske pomocou adsorpcie.


Dva režimy osvetlenia

Režim 1 – tlmené osvetlenie pri pohybe. Ideálne pre orientáciu v noci bez oslnenia
Režim 2 – plný jas pri pohybe. Bezpečné osvetlenie priestoru

Indukčná vzdialenosť

Vzdialenosť detekcie ľudského tela je 4–5 metrov vpredu a 2–3 metre po bokoch, s uhlom detekcie 120 stupňov.

*Vzdialenosť a uhol snímania sú založené na laboratórnych testoch. Skutočný účinok sa bude líšiť v závislosti od faktorov, ako je teplota a uhol inštalácie. Pohľad zhora na rozsah snímania je znázornený na nasledujúcom obrázku..

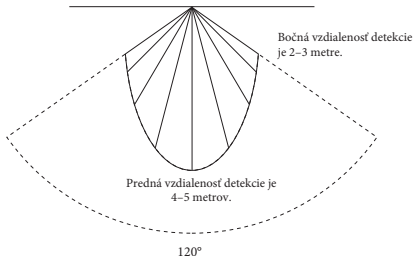

Bezpečnostné opatrenia

1. Ak sa svetlo pri prvom použití nezapne, najskôr ho nabite. Ak sa svetlo nezapne alebo nefunguje správne po období bežného používania, nabite ho.
2. Počas nabíjania svieti červená kontrolka nabíjania; po dokončení nabíjania zhasne.
3. Nezakrývajte ani nezakrývajte povrch snímačej plochy produktu inými predmetmi.
4. Vyhnite sa inštalácii v blízkosti zdrojov tepla, ako sú vykurovacie vývody, vývody klimatizácie atď.
5. Tento produkt je určený iba na použitie v interiéri. Na vonkajšie použitie ho používajte iba v krytých priestoroch. Nie je úplne vodotesný.
6. Na čistenie povrchu produktu používajte mäkkú bavlnenú handričku; na čistenie nepoužívajte korozívne rozpúšťadlá.
7. Nabíjajte iba pomocou dodaného alebo ekvivalentného kábla USB-C a vhodného napájacieho adaptéra. Nepoužívajte poškodené káble.
8. Bezpečnostné upozornenie

Produkt neotvárajte, nepoškodzuje ani nevystavujte vysokým teplotám. Vstavaná batéria môže pri nesprávnom zaobchádzaní spôsobiť požiar alebo zranenie.

Likvidácia

Tento produkt obsahuje vstavanú batériu. Batériu nemôže vymeniť používateľ. Na konci životnosti produkt nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odneste ho do zberného miesta elektronického odpadu.

Na konci technickej životnosti svetidla odovzdajte produkt organizácii oprávnenej na likvidáciu odpadu. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Výrobca / dovozca:

IMMAX, Immax, Teslova 1179/2, 702 00

Ostrava EU | www.immax.cz |

www.immax.eu Vyrobené v Číne





08307L - black

08308L - white

08309 - silver

EN - User manual

Immax STEP LIGHT

wireless staircase light, PIR sensor

Technical parameters:

Material: ABC plastic

PIR: Motion and light sensor

Light color: silver

Light color: 4000K

Luminous flux: high brightness: 25 lm, low brightness: 10 lm

Power consumption: 0.3W Number of LEDs: 6 x 2835

Built-in battery: 3.7V, 2200mAh

Charging: USB-C

Dimensions: 8.84 x 7.54 x 3.05cm

Warranty period: 2 years





Dimmable: 2 selectable modes

IP53

Operating temperature: -10°C - +50°C

Package contents: Light, installation instructions, USB-C charging cable

Product description




Installation



1.

Before installation, make sure that the installation site is free of oil stains and dust.

2. Remove the protective film from the 3M adhesive on the back of the mounting plate, then stick the mounting plate to the desired location.



3. Switch the switch to the desired position, select one of the two lighting modes, and turn on the night light.

4. Attach the night light to the mounting plate using adsorption.

Two lighting modes


Mode 1 – dim light when moving. Ideal for nighttime orientation without glare

Mode 2 – full brightness when moving. Safe lighting of the space

Induction distance

The human body detection distance is 4-5 meters in front and 2-3 meters on the sides, with a detection angle of 120 degrees.

*The sensing distance and angle are based on laboratory tests. The actual effect will vary depending on factors such as temperature and installation angle. A top view of the sensing range is shown in the following figure.

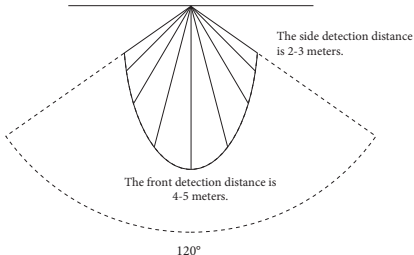

Precautions

1. If the light does not turn on when you first use it, charge it first. If the light does not turn on or malfunctions after a period of normal use, charge it.
2. The red charging indicator light will be on during charging; it will turn off when charging is complete.
3. Do not cover or obscure the surface of the product's sensing area with other objects.
4. Avoid installation near heat sources such as heating outlets, air conditioning outlets, etc.
5. This product is for indoor use only. For outdoor use, use only in covered areas. It is not completely waterproof.
6. Use a soft cotton cloth to clean the surface of the product; do not use corrosive solvents for cleaning.
7. Charge only with the supplied or compatible USB-C cable and a suitable power adapter. Do not use damaged cables.
8. Safety warning

Do not open, damage, or expose the product to high temperatures. The built-in battery may cause fire or injury if mishandled.

Disposal

This product contains a built-in battery. The battery cannot be replaced by the user. At the end of its service life, do not dispose of the product in municipal waste, but take it to an electronic waste collection point.

At the end of the technical service life of the luminaire, hand over the product to an organization authorized to dispose of waste. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Manufacturer/ Importer
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00
Ostrava, EU /
[www.immax.eu /](http://www.immax.eu/)
Made in P.R.C.





08307L - schwarz

08308L - weiß

08309 - silber

DE - Benutzerhandbuch

Immax STEP LIGHT

kabellose Treppenbeleuchtung, PIR-Sensor

Technische Parameter:

Material: ABC-Kunststoff

PIR: Bewegungs- und Lichtsensor

Farbe der Leuchte: silber

Lichtfarbe: 4000K

Lichtstrom: hohe Helligkeit: 25 lm, niedrige Helligkeit: 10 lm Leistungsaufnahme: 0,3

W Anzahl der LEDs: 6 x 2835

Eingebauter Akku: 3,7 V, 2200 mAh

Aufladen: USB-C

Abmessungen: 8,84 x 7,54 x 3,05 cm

Garantiezeit: 2 Jahre




Dimmbar: 2 wählbare Modi

IP53

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Lieferumfang: Leuchte, Installationsanleitung, USB-C-Ladekabel


Produktbeschreibung



Installationsanleitung



1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Installationsort frei von Ölflecken und Staub ist.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom 3M-Kleber auf der Rückseite der Befestigungsplatte und kleben Sie die Befestigungsplatte dann an die gewünschte Stelle.



3. Stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Position, wählen Sie einen der beiden Leuchtmodi und schalten Sie das Nachtlicht ein.
4. Befestigen Sie das Nachtlicht durch Adsorption an der Befestigungsplatte.


Zwei Leuchtmodi

Modus 1 – gedämpftes Licht bei Bewegung. Ideal für die nächtliche Orientierung ohne Blendung
Modus 2 – volle Helligkeit bei Bewegung.
Sichere Beleuchtung des Raums

Induktionsabstand

Der Erfassungsbereich für den menschlichen Körper beträgt 4–5 Meter vor und 2–3 Meter seitlich, mit einem Erfassungswinkel von 120 Grad.

*Die Erfassungsreichweite und der Erfassungswinkel sind Laborwerte. Die tatsächliche Wirkung hängt von Faktoren wie Temperatur und Einbauwinkel ab. Die Erfassungsreichweite von oben ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

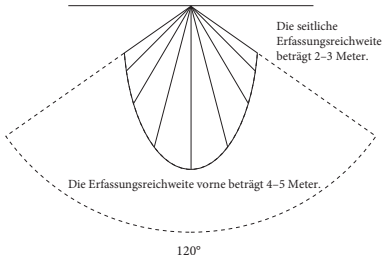

Hinweis

1. Wenn das Licht bei der ersten Verwendung nicht aufleuchtet, laden Sie es zunächst auf. Wenn das Licht nicht aufleuchtet oder nach einer gewissen Zeit des normalen Gebrauchs abnormal funktioniert, laden Sie es auf.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Ladeanzeige; nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt sie.
3. Decken Sie die Oberfläche des Erfassungsbereichs des Produkts nicht mit anderen Gegenständen ab und verdecken Sie sie nicht.
4. Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungsanlagen, Klimaanlage, usw.
5. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Im Außenbereich darf es nur an überdachten Orten verwendet werden. Es ist nicht vollständig wasserdicht.
6. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche des Produkts ein weiches Baumwolltuch; verwenden Sie keine ätzenden Lösungsmittel zum Reinigen.
7. Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten oder einem geeigneten USB-C-Kabel und einem geeigneten Netzteil auf. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel.
8. Sicherheitshinweis
Öffnen oder beschädigen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus. Die eingebaute Batterie kann bei unsachgemäßer Handhabung Brände oder Verletzungen verursachen.

Entsorgung

Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku. Der Akku kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Entsorgen Sie das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Nach Ablauf der technischen Lebensdauer der Leuchte geben Sie das Produkt an eine für die Entsorgung von Abfällen zugelassene Organisation weiter. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Hersteller / Importeur:

IMMAX, Immax, Teslova 1179/2,
702 00 Ostrava EU | www.immax.eu |

Hergestellt in China





08307L - czarny

08308L - biały

08309 - srebrny

PL - Instrukcja obsługi
Immax STEP LIGHT
bezprzewodowa lampa schodowa, czujnik
PIR

Parametry techniczne:

Materiał: tworzywo ABC

PIR: czujnik ruchu i światła

Kolor lampy: srebrny

Barwa światła: 4000K

Strumień świetlny: wysoka jasność: 25 lm, niska jasność: 10 lm

Pobór mocy: 0,3 W Liczba diod LED: 6 x 2835

Wbudowana bateria: 3,7 V, 2200 mAh

Ładowanie: USB-C

Wymiary: 8,84 x 7,54 x 3,05 cm

Okres gwarancji: 2 lata




Możliwość ściemniania: 2 wybieralne tryby

IP53

Temperatura pracy: -10°C - +50°C

Zawartość opakowania: Oprawa oświetleniowa, instrukcja
montażu, kabel ładujący USB-C


Opis produktu



Sposób instalacji



1. Przed instalacją upewnij się, że miejsce instalacji jest wolne od plam oleju i kurzu.
2. Zdejmij folię ochronną z kleju 3M z tyłu płyty mocującej, a następnie przyklej płytę mocującą w wybranym miejscu.



3. Przelącz przełącznik do żądanej pozycji, wybierz jeden z dwóch trybów świecenia i włącz lampkę nocną.
4. Przymocuj lampkę nocną do płyty mocującej za pomocą adsorpcji.

Dwa tryby świecenia


Tryb 1 – przytłumione światło podczas ruchu. Idealne do orientacji w nocy bez oślepiania
Tryb 2 – pełna jasność podczas ruchu. Bezpieczne oświetlenie przestrzeni

Odległość indukcyjna

Odległość wykrywania ludzkiego ciała wynosi 4–5 metrów z przodu i 2–3 metry po bokach, przy kącie wykrywania 120 stopni.

*Odległość i kąt wykrywania są danymi z testów laboratoryjnych.

Rzeczywisty efekt będzie się różnił w zależności od czynników, takich jak temperatura i kąt instalacji. Widok z góry zakresu wykrywania przedstawiono na poniższym rysunku.

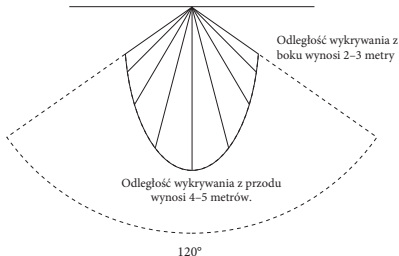

Uwaga

1. Jeśli światło nie zapala się przy pierwszym użyciu, należy je najpierw naładować. Jeśli światło nie zapala się lub po pewnym czasie normalnego użytkowania działa nieprawidłowo, należy je naładować.
2. Podczas ładowania świeci się czerwona kontrolka ładowania; po zakończeniu ładowania gaśnie.
3. Nie należy zakrywać ani zasłaniać powierzchni obszaru wykrywania produktu innymi przedmiotami.
4. Należy unikać instalacji w pobliżu źródeł ciepła, takich jak wyjścia ogrzewania, wyjścia klimatyzacji itp.
5. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Na zewnątrz można go używać tylko w miejscach zadaszonych. Nie jest całkowicie wodoodporny.
6. Do czyszczenia powierzchni produktu używaj miękkiej bawełnianej ściereczki; nie używaj do czyszczenia żrących rozpuszczalników.
7. Ładuj wyłącznie za pomocą dostarczonego lub odpowiedniego kabla USB-C i odpowiedniego zasilacza. Nie używaj uszkodzonych kabli.
8. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Nie otwieraj produktu, nie uszkadzaj go i nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. Wbudowana bateria może spowodować pożar lub obrażenia w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Utylizacja

Ten produkt zawiera wbudowaną baterię. Bateria nie może być wymieniana przez użytkownika. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj produktu do śmieci komunalnych, ale oddaj go do punktu zbiórki odpadów elektrycznych.

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu, przeaż go organizacji uprawnionej do utylizacji odpadów. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Producent / Importer: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00

Ostrava, EU / www.immax.eu /

Wyprodukowano w Chinach





08307L - negru

08308L - alb

08309 - argintiu

RU - Manual de utilizare
Immax STEP LIGHT
corp de iluminat fără fir pentru scări,
senzor PIR

Parametri tehnici:

Material: plastic ABC

PIR: senzor de mișcare și lumină

Culoarea corpului de iluminat: argintiu

Culoarea luminii: 4000K

Flux luminos: luminozitate ridicată: 25 lm, luminozitate redusă: 10

lm Putere: 0,3 W Număr de diode LED: 6 x 2835

Baterie încorporată: 3,7 V, 2200 mAh

Încărcare: USB-C

Dimensiuni: 8,84 x 7,54 x 3,05 cm

Perioadă de garanție: 2 ani





Dimmabil: 2 moduri selectabile

IP53

Temperatură de funcționare: -10 °C - +50 °C

Conținutul pachetului: Corp de iluminat, instrucțiuni de instalare,
cablu de încărcare USB-C


Descrierea produsului



Mod de instalare



1. Înainte de instalare, asigurați-vă că locul de instalare nu prezintă pete de ulei și praf.
2. Îndepărtați folia de protecție de pe adezivul 3M de pe partea din spate a plăcii de fixare, apoi lipiți placa de fixare în locul dorit.



3. Comutați comutatorul în poziția dorită, alegeți unul dintre cele două moduri de iluminare și porniți lumina de noapte.
4. Fixați lumina de veghe pe placa de fixare prin adsorbție.

Două moduri de iluminare


Modul 1 – lumină slabă la mișcare. Ideal pentru orientarea nocturnă fără orbire

Modul 2 – luminozitate maximă la mișcare. Iluminare sigură a spațiului

Distanța de inducție

Distanța de detectare a corpului uman este de 4-5 metri în față și 2-3 metri în lateral, cu un unghi de detectare de 120 de grade.

*Distanța și unghiul de detectare sunt date obținute din teste de laborator. Efectul real va varia în funcție de factori precum temperatura și unghiul de instalare. Vederea de sus a razei de detectare este ilustrată în imaginea următoare

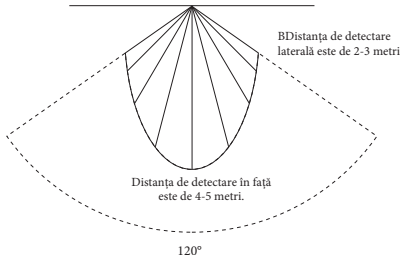

Atenție

1. Dacă lumina nu se aprinde la prima utilizare, încărcăți-o mai întâi. Dacă lumina nu se aprinde sau funcționează anormal după o perioadă de utilizare normală, încărcăți-o.
 2. În timpul încărcării, indicatorul roșu de încărcare este aprins; după finalizarea încărcării, acesta se stinge.
 3. Nu acoperiți și nu ascundeți suprafața zonei de detectare a produsului cu alte obiecte.
 4. Evitați instalarea în apropierea surselor de căldură, cum ar fi ieșirile de încălzire, ieșirile de aer condiționat etc.
 5. Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior. Utilizarea în exterior este permisă numai în locuri acoperite. Nu este complet rezistent la apă.
 6. Pentru curățarea suprafeței produsului, utilizați o cârpă moale din bumbac; nu utilizați solvenți corozivi pentru curățare.
 7. Încărcați numai cu cablul USB-C furnizat sau unul compatibil și cu un adaptor de alimentare adecvat. Nu utilizați cabluri deteriorate.
 8. Avertismente de siguranță
- Nu deschideți, nu deteriorați și nu expuneți produsul la temperaturi ridicate. Bateria incorporată poate provoca incendii sau leziuni dacă este manipulată incorect.

Eliminare

Acest produs conține o baterie incorporată. Bateria nu poate fi înlocuită de utilizator. La sfârșitul duratei de viață, nu aruncați produsul la gunoiul menajer, ci depuneți-l la un punct de colectare a deșeurilor electronice.

La sfârșitul duratei de viață tehnice a corpului de iluminat, predați produsul unei organizații autorizate să elimine deșeurile. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Producător / Importator: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00

Ostrava, EU /

www.immax.eu

Fabricat în China





08307L - fekete

08308L - fehér

08309 - ezüst

HU - Felhasználói kézikönyv

Immax STEP LIGHT

vezeték nélküli lépcsőfény, PIR érzékelő

Műszaki paraméterek:

Anyag: ABC műanyag

PIR: Mozgás- és fényérzékelő

A lámpa színe: ezüst

A fény színe: 4000K

Fényáram: magas fényerő: 25 lm, alacsony fényerő: 10 lm

Teljesítmény: 0,3 W LED-ek száma: 6 x 2835

Beépített akkumulátor: 3,7 V, 2200 mAh

Töltés: USB-C

Méretetek: 8,84 x 7,54 x 3,05 cm

Garanciális idő: 2 év




Fényerő szabályozható: 2 választható üzemmód

IP53

Üzemi hőmérséklet: -10 °C - +50 °C

A csomag tartalma: Lámpa, szerelési útmutató, USB-C töltőkábel


Termékleírás



Telepítés



1. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a telepítési hely olajfoltoktól és portól mentes.
2. Távolítsa el a védőfóliát a rögzítőlemez hátoldalán található 3M ragasztóról, majd ragassza a rögzítőlemez a kívánt helyre.



3. Állítsa a kapcsolót a kívánt helyzetbe, válassza ki a két világítási mód egyikét, és kapcsolja be az éjszakai világítást.
4. Rögzítse az éjszakai lámpát a rögzítőlemezhez adszorpcióval.


Két világítási mód

1. mód – tompított fény mozgás közben. Ideális éjszakai tájékozódáshoz, vakítás nélkül
2. mód – teljes fényerő mozgás közben. Biztonságos tér megvilágítás

Indukciós távolság

Az emberi test érzékelési távolsága 4–5 méter elöl és 2–3 méter oldalirányban, 120 fokos érzékelési szöggel.

*A érzékelési távolság és szög laboratóriumi tesztek eredményei. A tényleges hatás olyan tényezőktől függ, mint a hőmérséklet és a beszerelés szöge. A felülnézeti érzékelési tartományt az alábbi ábra szemlélteti.

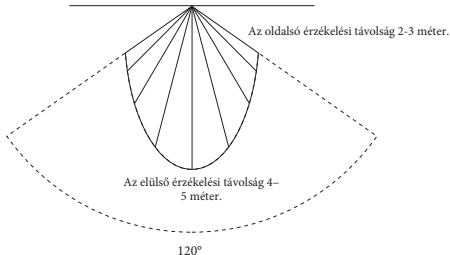

Figyelmeztetés

1. Ha a lámpa az első használatkor nem világít, először töltsse fel. Ha a lámpa nem világít, vagy normál használat után egy idő után rendellenesen működik, töltsse fel.
2. Töltés közben a piros töltésjelző fény világít; a töltés befejezése után kialszik.
3. Ne takarja le és ne fedje el a termék érzékelési területének felületét más tárgyakkal.
4. Kerülje a hőforrások, például fűtőtestek, légkondicionáló kivezetések stb. közelében történő felszerelést.
5. Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült. Kültéri használat esetén csak fedett helyen használja. Nem teljesen vízálló.
6. A termék felületének tisztításához használjon puha pamutkendőt; ne használjon korrozív oldószereket a tisztításhoz.
7. Csak a mellékelt vagy megfelelő USB-C kábellel és megfelelő tápegységgel töltsse. Ne használjon sérült kábelt.
8. Biztonsági figyelmeztetés

Ne nyissa ki, ne sérüljön meg és ne tegye ki magas hőmérsékletnek a terméket. A beépített akkumulátor helytelen kezelés esetén tüzet vagy sérülést okozhat.

Hulladékkezelés

Ez a termék beépített akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nem cserélhető. A termék élettartamának lejártát követően ne dobja a termékeket a háztartási hulladékba, hanem adja le azokat egy elektronikus hulladék gyűjtőhelyen. A lámpa műszaki élettartamának lejártát követően adja át a terméket egy hulladékkezelésre jogosult szervezetnek. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Gyártó / Importőr: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00

Osstrava, EU / www.immax.eu /

Kínában gyártva

